

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



# موقع المناهج الإٰماراتية

**[www.alManahj.com/ae](http://www.alManahj.com/ae)**

\* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/15>

\* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/15physics>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة فيزياء الخاصة ب الفصل الأول اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/15physics1>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/grade15>

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

[https://t.me/UAElinks\\_bot](https://t.me/UAElinks_bot)

# أساسيات الضوء

يسير الضوء، في خطوط مستقيمة .

عندما يعترض جسمك الضوء، ترى هيئة جسمك في صورة ظل .

**الشعاع الضوئي:** هو شعاع ينتقل في خط مستقيم ويغير اتجاهه فقط اذا اعترض حاجز هساوه .

**نموجذ الشعاع الضوئي :** طريقة لدراسة كيفية تفاعل الضوء مع المادة .

**البصريات الهندسية :** دراسة الضوء، بطريقة نموجذ الشعاع الضوئي .

**مصادر الضوء :** ١- طبيعية : مثل الشمس واللهب و الشرر وبعض أنواع الحشرات مثل اليراع .

٢-صناعية: المصايب المتهوحة والمصايب الفلورسنتية وشاشات التلفاز وأشعة الليزر و الصمامات الثانية الباعثة للضوء .

**المصدر المضيء :** هو جسم يبعث ضوءاً هن ذاته . مثل : الشمس .

**المصدر المستضيء (المضاء):** جسم يصبح هنئياً نتيجة انعكاس الضوء عنه . مثل : القمر .

\*يعمل العاكس المثبت على الدرجة الهوائية عمل مصدر مستضيء، حيث صمم ليصبح هنئياً بشدة عندما يخافء بواسطه أضواء السيارة الأهمامية .  
ومن ضمنها عيون القطط .

**الأوساط حسب نفاذية الضوء :** ١- وسط غير شفاف (معتم): الوسط الذي لا يمر الضوء، هن خللاته ويعكس بعض الضوء .

٢- **وسط شفاف :** الوسط الذي يمر الضوء، خللاته مثل الهواء و الزجاج .

٣- **وسط شبه شفاف :** الوسط الذي يمر الضوء، خللاته ولا يسمح للأجسام أن ترى بوضوح . مثل مظلة المصباح .

الأوساط الشفافة والشبه شفافة لا تمرر الضوء، فقط بل يمكنها أن تعكس جزءاً منه أيضاً .

**التدفق الضوئي P :** معدل ابعاث طاقة الضوء من المصدر المضيء . ويقاس بوحدة لومن  $lm$  .

**الاستضاءة E :** معدل اصطدام الضوء، بوحدة المساحات للسطح . ويقاس بوحدة اللوكس  $X$  | والتي تساوي لومن لكل هتر مربع  $m^2$  .

**علاقة التربيع العكسية :** الاستضاءة الناتجة بفعل مصدر ضوء، نقطي تناسب طردياً مع  $r^2$  .

**شدة الإضاءة :** التدفق الضوئي الذي يسقط على مساحة مقدارها  $1m^2$  هي مساحة السطح الداخلي لكرة نصف قطرها  $1m$  .

$$\text{الاستضاءة بفعل مصدر نقطي } E = \frac{P}{4\pi r^2}$$

**سرعة الضوء :** \* كان العالم جاليليو أول هن افترض أن للضوء سرعة محددة فاقتراحت طريقة لقياس سرعته باستخدام مفهومي المسافة والזמן واستنتج أن سرعة الضوء، كبيرة جداً .

أولي رومر أول هن أكد أن الضوء، ينتقل بسرعة يمكن قياسها وتكون أهمية تجربته في أنه استطاع إثبات أن الضوء، ينتقل بسرعة محددة.

أوبرت هايكلسون قاس الزهن الذي يحتاجه الضوء، لقطع مسافة  $35km$  ذهاباً و إياباً من جبلين في كاليفورنيا واستخدم مجموعة هن المرايا الدوارة .

**الحيود :** هو انحناء الضوء حول الحواجز .

□ **عمل الطالب :** محمد ان ابراهيم

□ **أشعار الأستاذ :** مصعب الهميبي

**مبدأ هيختز** : اعتبر النقاط كلها على مقدمة الموجة الضوئية وكانتها تمثل مصادر جديدة لموجات صغيرة .

**تجربة نيوتن** : قام بتمرير حزمة ضيقة من ضوء الشمس خلال هنشار زجاجي فلاحظ تكون الطيف واعتقد ان جسيمات الضوء تتفاعل بطريقة متفاوتة في الزجاج اعتماداً على نموذجه الجسيمي للضوء .

**اختبار فرضية نيوتن** : سمح نيوتن للضوء النافذ من المنشار الأول بالسقوط على هنشار آخر فأعاد تراكم الألوان إلى اللون الأبيض .

**استنتاج نيوتن** : ١- اللون الأبيض هو مركب من عدة ألوان .

٢- لكل لون من الألوان الموجية طول موجي محدد .

٣- تقع منطقة الضوء المرئي ضمن نطاق من الأطوال الموجية يتراوح بين  $400\text{nm}$  -  $700\text{nm}$  .

**تفسير تحليل الضوء** : الطبيعة الموجية للضوء تؤدي إلى انحصار كل لون من اللوان الضوء أو انكساره بزاوية مختلفة .

**الألوان الأساسية** : هي الألوان التي تنتج اللون الأبيض عند هزجها بشدة مناسبة وهي : **الأحمر - الأخضر - الأزرق** .

**الألوان الثانوية** : هي الألوان التي تنتج عند هزج لوهين أساسيين . وهي : أزرق فاتح - أصفر - أرجواني .

**الألوان المترادفة** : عبارة عن لون أساسى مع لون ثانوي تنتج عند هزجهما اللون الأبيض .

. يمكن تبييض الملابس المصفرة باستخدام عامل أزرق اللون يضاف إلى مسحوق الغسيل لأن اللوانين الأزرق والأصفر متتاليان فيشكلان اللون الأبيض عند هزجهما

**اللون بواسطة اختزال أشعة الضوء** : ١- يمكن للأجسام أن تعكس الضوء أو تمرره أو تهتزمه .

٢- لا يعتمد لون الجسم على الأطوال الموجية للضوء الذي يضئنه فقط بل يعتمد على الأطوال الموجية التي يحتتها والتي يعكسها .

## الصبغان :

الصبغة المترادفة	الصبغة الثانوية	الصبغة الأساسية
تحتوى لون أساسى ولوهى ثانوى وتحتوى لون أسود * أحمر+أحمر = أصفر إذا أحمر+أزرق = أسود * أحمر+أزرق=أزرق فاتح إذا أزرق فاتح=أحمر = أسود * أزرق = أحمر = أرجواني إذا أرجواني + أحمر = أسود	تحتوى لونين وتعكس لون واحد الصبغة الحمراء : تحتوى الأزرق والأخضر وتعكس الأحمر . الصبغة الزرقاء : تحتوى الأحمر والأزرق والأخضر وتعكس الأزرق . الصبغة الخضراء : تحتوى الأزرق والأحمر وتعكس الأخضر .	تحتوى لون أساسى و تعكس لوهين الصبغة الصفراء : تحتوى الأزرق وتعكس الأحمر والأخضر . الصبغة الأرجوانية : تحتوى الأخضر وتعكس الأزرق والأحمر .

**الاستقطاب** : إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد .

**أنواع استقطاب الضوء** : ١- استقطاب بالترشيح ( الفلتة ) ٢- الاستقطاب بالانعكاس .

**محور الاستقطاب** : اتجاه وسط الاستقطاب المعتمد مع الجزيئات الطويلة .

**مرشح الاستقطاب ( الفلت )** : وسط الاستقطاب الذي ينتج ضوءاً مستقطباً .

**قانون هالوس** : القانون الذي يوضح مدى انخفاض شدة الضوء عندما يعبر من خلال هرشح استقطاب ثان .

**المحلل** : هرشح الاستقطاب الذي يستخدم قانون هالوس .

**المطياف** : هو جهاز يستخدم في مراقبة طيف الضوء المنتبعث من النجوم في المجرة

**تأثير دوببلر في الضوء** :

$$\text{تردد الضوء المراقب} = f \pm \frac{v}{c} \text{ المراقب}$$

$$\Delta\lambda = \pm \frac{v}{c} \lambda$$

**عمل الطالب** : كم هو الاب拉اهيم

**إشراق الأستاذ** : مصعب الداهري

# الانعكاس والمرايا

$$\theta_r = \theta_i$$

**الانعكاس المنتظم** : أي أن الأشعة الضوئية التي تسقط متساوية على السطح الملمس تتعكس متساوية . مثل : المرأة

**الانعكاس الغير منتظم** : الأشعة الضوئية تسقط متساوية على السطح الخشن وتعكس متباينة . مثل : الورقة .

لا يمكن اتخاذ الورقة أو الحدار مرآة : لأنها يشتتان الأشعة المنعكسة .

**المرأة المستوية** : عبارة عن سطح ملمس ( مصقول ) ينعكس الضوء عنه انعكاساً منتظاماً .

**الجسم** : هو مصدر الأشعة الضوئية التي ستعكس عن سطح مرآة .

تعد الصورة المتكوّنة عن المرأة المستوية صورة وهمية : لأنها تكونت من التقاء اهتدادات الأشعة المنعكسة عن المرأة .

صور الأجسام الحقيقية المتكوّنة في المرايا المستوية دانها وهمية : لأنه لا يمكن جمعها على حاجز .

**صفات الصور في المرايا المستوية** : ١- معتملة ٢- معمودة جانبياً ٣- حجمها مساوي لحجم الجسم ٤- وهمية

$$موضع الصورة التي تكونها المرأة المستوية = -d_o$$

$$طول الصورة التي تكونها المرأة المستوية = h_i = h_o$$

**المحور الرئيسي OM** : هو خط مستقيم متبعدي مع سطح المرأة الذي يقسّمها إلى نصفين .

**قطب المرأة M** : نقطة تقاطع المحور الرئيسي مع سطح المرأة .

**البؤرة F** : النقطة التي تجتمع فيها انعكاسات الأشعة المتساوية الساقطة موازية للمحور الرئيسي بعد انعكاسها عن المرأة .

**البعد البؤري f** : المسافة بين قطب المرأة وبؤرتها الأصلية وتقع في منتصف المسافة بين C و F .

$$f = \frac{r}{2} \text{ ويكون البعد البؤري دانها موجباً .}$$

الفرق بين الصورة الحقيقية و الصورة الهممية :

**الصورة الحقيقية** : هي الصورة التي تكون من التقاء اهتدادات الأشعة المنعكسة ويمكن جمعها على حاجز .

**الصورة الهممية** : هي الصورة التي تكون من التقاء اهتدادات الأشعة المنعكسة ولا يمكن جمعها على حاجز .

**الزوغان الكروي** : هو ما يجعل الصورة تبدو غير واضحة وينتج عن انعكاس الأشعة التي تسقط متساوية على مرآة كروية ذات ارتفاع كبير ونصف قطر تكون صغير .

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{di} + \frac{1}{do} \text{ معادلة المرايا الكروية :}$$

لا تتناسب معادلة المرايا الكروية بالزوغان الكروي : لأنها تتعتمد على الأشعة المحورية في تكوين الصور .

$$m = \frac{-di}{do} = \frac{hi}{ho} \text{ التكبير}$$

**المرايا المحذبة** : سطح عاكس حوا فيه منحنية بعيداً عن المشاهد .

بعد المرأة المحذبة دانها سالب : لأنها تقع خلف المرأة .

**صفات الصورة في المرايا المحذبة** : ١- وهمية ٢- معتملة ٣- مصغررة .

عمل الطالب : كم هو الابراهيم

إشراق الأستاذ : مصعب الداهري

# الانكسار والعدسان

N	الوسط
1.0003	الهواء
1.33	الماء

معامل الانكسار  $n$  : مقداراً ثابتاً يعتمد على المادة ولا يعتمد على الزوايا .

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

\* عند دخول الضوء إلى الزجاج و عند خروجه منه ينتقل من الهواء إلى الزجاج أي من مادة ذات معامل انكسار قليل إلى مادة ذات معامل انكسارها كبير . ويحدث العكس عندما ينتقل الضوء من الزجاج إلى الهواء .

\* يرجع اللون الأحمر للقمر خلال مرحلة خسوفه إلى الانكسار والانعكاس .

**النموذج الموجي في الانكسار** : الانكسار يحدث في السطح الفاصل بين الوسطين .

**سبب الانكسار** : اختلاف سرعة الضوء في الأوساط الشفافة .

\* سرعة الضوء في الهواء أكبر من الماء، وسرعة الضوء في الماء أكبر من الزجاج .

$$\text{معامل الانكسار} = \frac{c}{v}$$

\* الطول الموجي للضوء في الوسط أقل من الطول الموجي له في الفراغ .

**الانعكاس الكلي الداخلي** : يحدث عندما ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره كبير إلى وسط معامل انكساره أقل ، يسقط الضوء على الحد الفاصل بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة ، وينعكس الضوء بصورة كاملة إلى الوسط الذي معامل انكساره أكبر .

**تطبيقات على الانعكاس الكلي الداخلي** : ظاهري السراب الصحراوي والسراب القطبي .

$$\text{الزاوية الحرجة للانعكاس الكلي الداخلي} = \frac{n_2^2}{n_1}$$

\* تعدد الألياف البصرية تطبيقاً تقنياً مهمـاً للانعكاس الكلي الداخلي .

\* السراب لا يؤثر فيه موجات هيجنز .

\* السراب الصحراوي سببه الانعكاس الكلي الداخلي .

**تفريق الضوء** : تحليل الضوء الأبيض إلى طيف من الألوان عند مروره خلال هنشار زجاجي .

\* اللون البنفسجي ينكسـر أكثر من اللون الأحمر لأن سرعة الضوء البنفسجي خلال الزجاج أقل من الضوء الأحمر .

\* قوس المطر يؤثر فيه الانعكاس الكلي الداخلي . حيث ينكسـر ضوء الشمس الساقط على قطرات الماء، وينكسـر كل لون بزاوية انكسار مختلفة ثم يحدث انعكـاس كلي داخلي لبعض الضوء، على السطح الخلفي للقطرة وعند خروج الضوء من القطرة يحدث له انكسار مرة أخرى ويزداد التفريـق .

\* يعتمد الطول الموجي على الموضع النسبي لكل من الشمس والقطرة والهـرـاقـبـ .

\* تصنـعـ القـطـرـاتـ التي تـعـكـسـ الضـوـءـ الأـحـمـرـ زـاوـيـةـ 42°ـ معـ أـشـعـةـ الشـمـسـ .ـ أـهـاـ القـطـرـاتـ التي تـعـكـسـ الضـوـءـ الأـزـرـقـ فـتـصـنـعـ زـاوـيـةـ 40°ـ معـ أـشـعـةـ الشـمـسـ .ـ

\* اللون البنفسجي أقل انكسار من الألوان الأخرى : لأن العلاقة عكسية بين معامل الانكسار والحجم .

**عمل الطالب** : [كمـوـالـ إـبرـاهـيمـ](#)

**إشراف الأستاذ** : [مـصـبـعـ الـهـبـيـ](#)

**العدسة** : هي قطعة من مادة شفافة مثل الزجاج أو البلاستيك تستخدم في تجميع الضوء، أو تفريغه وتكوين الصور.

**العدسة المحدبة** : تكون أكثر سمكاً عند الوسط.

**العدسة المقعرة** : تكون أكثر سمكاً عند الأطراف.

**تطبيقات العدسة المحدبة** : العدسة المكبرة.

**تطبيقات العدسة المقعرة** : العين السحرية.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{di} + \frac{1}{do}$$

$$m = \frac{-di}{do} = \frac{hi}{ho}$$

**الزوجان الكروي** : عدم قدرة العدسة الكروية على تجميع الاشعة المتساوية جميعها في نقطة واحدة. وسببه عدم اتساع سطح العدسة. **الزوجان اللوني** : هو عيب يوجد في العدسات ولا يوجد في المرايا حيث يظهر الجسم من خلال العدسة محيطاً بالألوان. ويحدث عندما تستخدم عدسة مفردة.

\*ويمكن تخفيض عيب الزوجان اللوني باستخدام العدسات الالوانية.

**العدسات الالوانية** : هي نظام مكون من عدتين أو أكثر كعدسة محدبة مع عدسة مقعرة لها معايناً انكسار مختلفين.

العدسات في العينين :

**القرنية** : ينتقل الضوء المنبعث أو المنعكس عن الجسم ويتجمع إلى داخل العين من خلالها.

**العدسة** : مسؤولة عن التجميع الدقيق الذي يسمح برؤية الأجسام البعيدة والقريبة بهضمه تام.

\*تستطيع العينات المحاطة بالعين أن تجعل العدسة تنقبض أو تتبسط. فعندما تنقبض يقل البعد البؤري للعين وتسمح برؤية الأجسام القريبة، أما عندما ترخي تسمح برؤية الأجسام القريبة.

\*يمر الضوء، بعد انتقاله خلال القرنية إلى العدسة ويتجمع على الشبكية الموجودة في مؤخرة العين. ثُم تختص خلايا متخصصة في الشبكية الضوء، وترسل المعلومات بواسطة العصب البصري إلى الدماغ.

## قصر النظر و طول النظر :

الحالات	السبب	العلاج
قصر النظر	يكون البعد البؤري للعين أقل من البعد البؤري للعين السليمة	ارتداء عدسات مقعرة
طول النظر	يكون البعد البؤري للعين أكبر من البعد البؤري للعين السليمة	ارتداء عدسات محدبة

عمل الطالب : محمد الباراديم  
إشراف الأستاذ : مصطفى المهيبي

# التدخل و المزج

**الضوء غير المترابط** : هو ضوء ذو مقدمات موجية غير متزامنة . مثل ضوء المصباح قريب أو عند سقوط المطر بغزاره .

**الضوء غير المترابط** : لا يظهر متقطعاً أو غير متزامن لأن تردد موجات الضوء كبير جداً .

**الضوء المترابط** : هو الضوء الناتج عن تراكم مصادر أو أكثر مشكلة مقدمات موجات منتظامة .

\*يمكن توليد مقدمة موجة منتظامة من مصدر نقطي كما يمكن توليدها من مصادر نقطية عددة عندما تتراهم هذه المصادر النقطية جميعها .  
مثل : أشعة الليزر .

**ظاهرة التداخل** : نتيجة تراكم موجات ضوئية صادرة عن مصادر ضوئية متزامنة فقط .

**أهاب التداخل** : نحط مكون من حزم مضيئة وأخرى معتمة يحدث نتيجة التداخل البناء و التداخل الهدم .

**ضوء أحادي اللون** : ضوء له طول موجي واحد فقط .

**الهدب المضيء** : حزمة ضوئية هركزية .

تعتمد الواقع حزم التداخل البناء و الهدم على الطول الموجي للضوء الساقط .

عندما يستخدم ضوء أبيض في تجربة شقق يونج فإن التداخل يسبب ظهور أطياف ملونة بدلًا من الأهاب المضيئة و المعتمة .

$$\lambda = \frac{xd}{L}$$

**التداخل في الأغشية الرقيقة** : التداخل البناء و الهدم للموجات الضوئية بسبب انعكاسها عن الغشاء الرقيق .

إذا حمل غشاء الصابون رأسياً فإن وزنه يجعله أكبر سمكاً عند القاع منه عند القمة ويغير السمك تدريجياً إلى القاع .

**تطبيق على التداخل في الأغشية الرقيقة** : فقاعات الصابون .

الضوء المنعكس عن الغشاء الرقيق ضوء متزامن .

**تعزيز اللون** : زيادة إضاءة شدة انعكاس اللون .

ملاحظة :

- قد تكون الأغشية الرقيقة متساوية في السمك أو مختلفة مثل فقاعة الصابون .

- يظهر التعزيز في لون واحد فقط في الأغشية المتساوية في السمك عندما تتحقق الشرط

- أنها في الأغشية مختلفة السمك مثل فقاعة الصابون تظهر جميع الألوان ويتحقق الشرط عند كل سمك في كل لون فتبرز جميعها أي تداخل بناء لها جميعاً .

**تطبيق على التداخل** : فراشة المورفوس .

تظهر فراشة المورفوس باللون الأزرق نتيجة للنحوءات على جناح الفراشة حيث ينعكس الضوء عنها وينكسر مما يؤدي إلى تكوين نحط تداخل أزرق اللون .

**عمل الطالب** : **فراشة المورفوس**

**إشراف الأستاذ** : محمد الدهبي

## كيف يحدث حيود الشق الأحادي ؟

عندما يمر الضوء، خلال شق صغير عرضه أكبر من الطول الموجي للضوء، فإنه يحيد عن كلتا الحافتين .

### ما هو شكل أهداب الحيود المتكونة ؟

عبارة عن نمط يتكون من هدب مركزي عريض وهضيء مع أهداب أقل سماكة وأقل إضاءة مع كلا الجانبين .

#### ما العلاقة بين عرض الحزمة الضوئية و الطول الموجي للضوء ؟

علاقة طردية ، كلما زاد الطول الموجي زاد عرض الحزمة الضوئية .

#### كيف تنتهي الأهداب المضيئة ، والأقل إضاءة ، و المعتمة ؟

**الأهداب المضيئة** : نتيجة تداخل أزواج من هويجات هيجنز تداخلاً بناء .

**الأهداب الأقل إضاءة** : نتيجة تداخل أزواج من هويجات هيجنز تداخلاً حزينا .

**الأهداب المعتمة** : نتيجة تداخل أزواج من هويجات هيجنز تداخلاً هداما .

### متى يظهر الهدب المعتم P

عندما تختلف هويجتي هيجنز عن بعضهما البعض بقدر نصف طول موجي فيظهر الهدب المعتم نتيجة التداخل الهدام .

#### \*قارن بين عرض الحزمة المركزية المضيئة في نمط حيود الشق الأحادي ؟ ونمط تداخل الشق المزدوج ؟

هتطابقة لأن تداخل الشق المزدوج ينتج عن تداخل أنماط حيود الشق الأحادي للموجات الناتجة عن الشقين .

$$\text{عرض الحزمة المضيئة في حيود الشق المفرد} = \frac{2\lambda L}{W}$$

**نمط الحيود** : شكل أهداب التداخل البناء و الهدام المتكون على الشاشة .

**استفادات الحيود** : أداة فعالة لقياس الطول الموجي للضوء، عند استخدام عدد كبير من الشقوق بجانب بعض .

ما هو محرزoz الحيود ؟ وعاهي أنواعه ؟ واذكر مثل لكل نوع ان وجد .

**محرزوz الحيود** : أداة مكونة من شقوق عدة مفردة تسبب حيود الضوء .

أنواعه :

١- **محرزوz النفاذ** : يصنع بعمل خدوش على زجاج منهذ للضوء، على صورة خطوط رفيعة جداً باستخدام رأس الماس حيث تعمل الفراغات بين الخدوش كالشقوق . مثل : المجوهرات .

٢- **محرزو طبق الأصل أو المحرزوz الغشائي** : يصنع بضغط صفيحة بلاستيك على محرزو زجاجي وعندما تسحب الصفيحة تترك على سطحها أثر همايل للمحرزو الزجاجي .

٣- **محرزو الانعكاس** : يصنع بحفر خطوط رفيعة جداً على سطوح معدنية أو زجاج عاكس . مثل : انعكاس الضوء الأبيض عن سطح قرص مدمج .  
علم الطالب : محمد ابراهيم  
إشراف الأستاذ : مصطفى الدهبي

## قياس الطول الموجي

ما هو الجهاز المستخدم لقياس الطول الموجي ؟

المطياف .

كيف استفادوا من محزوز الحيوان في تصميم جهاز المطياف ؟

يبعث المصدر ضوء يوجه نحو الشق وينفذ خلاله ثم يسقط على محزوز حيوان يمكن مشاهدته بتلسكوب المطياف .

ما هو جهاز المطياف ؟

هو جهاز يستخدم لقياس الطول الموجي حيث يبعث المصدر المراد تحليله ضوءاً يوجه نحو الشق فينفذ خلاله ثم يسقط على محزوز حيوان يمكن مشاهدته بتلسكوب المطياف .

ما هو شكل نطح الحيوان المكون من محزوز الحيوان ؟

عبارة عن أهداب مضيئة ضيقة تفصلها مسافات متساوية .

ما هي معادلة الطول الموجي من محزوز الحيوان ؟

$$\lambda = d \sin \theta$$

قوة التمييز للعدسات :

- تعمل العدسة المستديرة في المنظار الفلكي والمجهر وعدسة العين عمل ثقب يسمح للضوء بالمرور خلاله ويسكب حيوان للضوء فتتضح حلقات ومتعدمة متعددة بواسطتها .

- إذا كانت الصورتان عند حد التمييز فيبعد مركزاً البقعتين المضيئتين للصورتين أحدهما عن الآخر  $x$

- ينص معيار ريلي على أنه إذا سقط مركز البقعة المضيئة لصورة أحد النجمين على الحلقة المعتمدة الأولى للنجم الثاني فإن الصورتين تكونان عند حد الفصل أو التمييز .

الحيوان في العين البشرية :

إن تطبيق معيار ديلي لإيجاد قدرة العين على التمييز بين مصدرين متبعدين يدل على أن العين البشرية لها القدرة على التمييز بين الضوئين الإماميين لمركبة (المسافة بينهما 1.5m) على بعد 7km وعملياً لا يجد الحيوان من عمل الحيوان .

عمل الطالب : محمد البارقي


إشراف الأستاذ : محمد بن الأهلي

سالبة	-	موجبة	+
-------	---	-------	---

❖ أنواع الشحنات:

❖ الكهرباء الساكنة:- تراكم مجموعات من نوع واحد من الشحنات في مكان ما

❖ القوى الكهربائية بين الشحنات:

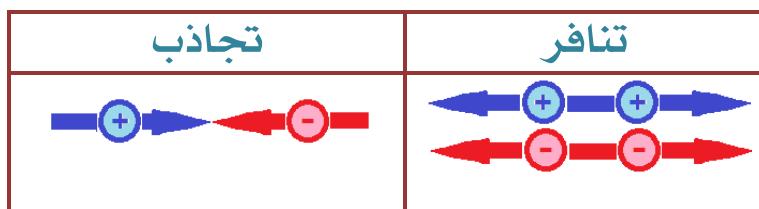

❖ الأجسام المشحونة:

متعادل الشحنة	مشحون بشحنة موجبة	مشحون بشحنة سالبة

❖ طرق الشحن:- 1- الدلك 2- التوصيل"اللمس" 3- الحث"تأثير"

❖ أقسام المواد من حيث التوصيل:

النوع	عوازل	وصلات	أشباه موصلات
مميزاتها	لا تسمح بنقل الشحنة خلالها، لأنها تحتوي على الكترونات حرة	تسمح بنقل الشحنة خلالها، لأنها تحتوي على الكترونات حرة	تحت ظروف معينة تسمح بنقل الشحنة خلالها
مثال	الزجاج، الخشب	الألミニوم، الحديد	السلikon، الجرمانيوم

الدرس الثاني

الموصلات والعوازل

١- المادة العازلة : هي المادة التي لا تنتقل خلاها الشحنات بسهولة

مثل : الزجاج - الخشب الجاف - الم مواد البلاستيكية - الملابس

عَلَى الْمُوَادِ الْبَلاسْتِيكِيَّةِ عَوَاذِلٌ جَيْدَةٌ : لِأَنَّ الْكَتْرُونَاتَ لَا تَفْصِلُ عَنْ ذَرَاتِهَا بِسَهْلَهٗ .

٢- **المادة الموصلة** : هي المادة التي تسمح بانتقال الشحنات خلالها بسهولة .

مثل : النحاس - الألمنيوم - البلازما ( غاز هاتين بدرجه كبيرة )

**ملاحظه:** الشحنات التي توضع على الموصل تتوزع على كامل سطحه الخارجي .

**على الفلزات موصلات حية** : لأن في كل ذرة الكترونا واحدا على الأقل يمكن أن ينفصل عنها

**بسم الله الرحمن الرحيم**

الدرس الثالث

القدرة الكهربائية

القوى المؤثرة في الأجسام المشحونة

## **قارن بين القوة الضرورية وقوة الجاذبية الأرضية؟**

القوة الكهربائية كبيرة تنتج تياراً أكبر من الذى تنتجه قوة الجاذبية الأرضية.

**أنواعها : قوة تجاذب --- قوة تنافر**

**ملحظة :** قوّة الحاذية الأرضية قوّة تناُفر فقط

**نستتج :**

- ١- هناك نوعان من الشحنات الكهربائية موجبة وسلبية
  - ٢- تؤثر الشحنات بعضها في بعض بقوى عن بعد
  - ٣- تكون القوة أكبر عندما تكون الشحنات متقاربة
  - ٤- الشحنات المتشابهة تتنافر والمتختلفة تتجاذب

عبد الطالب : محمد بن ابراهيم

إشراف الأستاذ: محمد بن الهمي

## الدرس الرابع :

### الكشاف الكهربائي

#### تمرين :

- ١- قرص فلزي مثبت على ساق فلزية
- ٢- عازل يفصل الساق عن الوعاء
- ٣- ورقتان فلزيتان متصلتان بالساق الفلزية
- ٤- وعاء زجاجي شفاف مغلق

## الدرس الخامس :

### شحن الأجسام

١- الشحن بالتوصيل ( اللمس )

يقصد به شحن جسم متعادل بلامسته جسم آخر مشحونا

#### كيف نشحن الكشاف بطريقة التوصيل :

الشحن بشحنة سلبية : نلامس قرص الكشاف بقضيب مطاط سالب فتنقل الإلكترونات من القصيب الى القرص ثم الى الورقتين فتترفرجان بسبب قوة التناحر بينهما ثم وبعد القصيب فنحصل على كشاف سالب الشحنة.

الشحن بشحنة موجبة : نلامس قرص الكشاف بقضيب زجاجي موجب فتتجذب الإلكترونات من الورقتين الى القرص ثم الى القصيب فتترفرج الورقتان بسبب قوة التناحر بين الشحنات الموجبة عليهما ثم وبعد القصيب فنحصل على كشاف موجب الشحنة.

## الشحن بالحث ( التأثير )

يقصد به شحن جسم متعادل دون ملامسته ، ويتم ذلك بتقريب جسم مشحون إليه .

### الدرس السادس

#### قانون كولوم

نص قانون كولوم : القوة الكهربائية ( تجاذب – تناور ) تتناسب طرديا مع حاصل ضرب مقدار الشحنتين وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما .

وبعد كتابة نص قانون كولوم وتوضيح الملاحظات التي توصل إليها كولوم

يمكن استنتاج قانون كولوم كما يلي :

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

حيث أن

F / القوة المتبادلة بين الشحنتين ( N )

$$K / \text{ثابت كولوم} = 9 \times 10^9$$

q<sub>1</sub> / مقدار الشحنة الأولى ( c )

q<sub>2</sub> / مقدار الشحنة الثانية ( c )

r / المسافة بين الشحنتين ( m )

نفصل مسافة مقدارها 0.3m بين شحنتين الأولى  
سالبة ومقدارها  $2 \times 10^{-4}c$  والثانية موجبة  
ومقدارها  $8 \times 10^{-4}c$  ما مقدار القوة المتبادلة بين  
الشحنتين علماً أن ثابت كولوم =  $9 \times 10^9$

عمل الطالب : محمد ابراهيم

إشراف الأستاذ : محمد بن الداهري

# المجالات الكهربائية

الدرس الأول : نوليد المجالات الكهربائية وقياسها :

**المجال الكهربائي:** هو الجيز الذي يظهر فيه أثر القوة الكهربائية

القانون  
الرياضي

$$E = \frac{F}{q}$$

شدة المجال الكهربائي

شدة المجال الكهربائي تساوي مقدار القوة المؤثرة في شحنة اختبار موجبة مقسوماً على مقدار تلك الشحنة.

وحدة القياس: N \ C

**خطوط المجال الكهربائي:**

هي خطوط وهمية تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل للشحنة الموجبة .

**خصائص خطوط المجال الكهربائي:**

١ - لا تتقاطع أبداً

٢ - كلما كانت الخطوط متقاربة دلت على قوة المجال الكهربائي والعكس صحيح



**جهاز فاندي غراف:**

**الوظيفة :** نوليد الكهرباء الساكنة .

عمل الطالب : محمد الابراهيم

إشراف الأستاذ : مصطفى الداهري

## الدرس الثاني : نظريات المجال الكهربائي

**فرق الجهد الكهربائي:** هو النسبة اللازمة لتحريك الشحنة ومقدار هذه الشحنة .

القانون الرياضي ح  
و خ  
و حده

$$\Delta V = \frac{W_{\text{عمل}}}{q}$$

الفرق في الجهد الكهربائي هو النسبة بين الشغل اللازم لتحريك شحنة ومقدار تلك الشحنة.

ويقاس فرق الجهد الكهربائي بوحدة جول لكل كولوم، ويسمى الجول الواحد لكل  
كولوم الفلت  $V = I/C$ .

### العوامل المؤثرة على فرق الجهد الكهربائي :

- ١ لا يعتمد على مقدار شحنة الاختبار
- ٢ يعتمد على المجال الكهربائي - الازاحة
- ٣ فرق الجهد يزداد عكس اتجاه المجال الكهربائي .

---

### ملاحظة :

- ❖ إذا بذلت الشحنة شغل (( الشغل سالب - فرق الجهد سالب ))
- ❖ إذا بُذل على الشحنة شغل خارجي (( شغل موجب - فرق الجهد موجب ))
- ❖ فرق الجهد يزداد عن أبعاد الشحنات المختلفة ( قوى تجاذب )
- ❖ فرق الجهد يزداد عن ثقير الشحنات المتماثلة (قوى ننافر)
- ❖ يقاس فرق الجهد باستخدام جهاز الفولتميتر.
- ❖ يسمى فرق الجهد الكهربائي أحياناً الجهد الكهربائي أو الفولتية ؛ وذلك على سبيل التبسيط .

---

**سطوع نساري الجهد :** هو السطوع الذي يكون فرق الجهد عند أي نقطتين يساوي صفر.

عمل الطالب : محمد ابراهيم

إشراف الأستاذ : ممدوح الداهري

## المجال الكهربائي المنتظر :

❖ لوحين موصلين مثوازيين أحد هما مشحون بشحنة موجبة والآخر سالب .

❖ مقدار المجال وأتجاهه ثابت .

قانون:

$$\Delta V = Ed$$

فرق الجهد الكهربائي في مجال كهربائي منتظم يساوي حاصل ضرب شدة المجال الكهربائي في المسافة التي تحركها الشحنة .

❖ يزداد فرق الجهد بالقرب من اللوحة الموجبة .

المكثف الكهربائي : هو الجهاز الذي يعمل على تخزين الشحنات .

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

السعة الكهربائية هي النسبة بين الشحنة على أحد اللوحين وفرق الجهد بينهما .

نطاق السعة بوحدة الفاراد .

ملاحظة :

❖ شحنة الالكترون الواحد نتساوي:  $1.6 \times 10^{-19} C$

عمل الطالب: محمد ابراهيم

إشراف الأستاذ: محمد عبد المهيمن

# الكرباء التيارية

الدرس الأول : الثيار الكهربائي والدوائر الكهربائية :

الثيار الكهربائي : يسمى ندفق الجسيمات .

النيار الاصطلاحي : ندفق الشحنات الموجبة .

البطارية : وصل عدة خلايا جلفانية معاً .

الدائرة الكهربائية : أي حلقة مغلقة أو مسار موصى يسمح بتدفق الشحنات الكهربائية .

الثيار الكهربائي : يسمى المعدل النسبي لندفق الشحنة الكهربائية .  $I = \frac{q}{t}$  ، ووحدة الأمبير A .

القدرة : نساوي الثيار مصروباً في فرق الجهد  $P = IV$

المقاومة الكهربائية : الخاصية التي تحدد مقدار الثيار .

$R = \frac{V}{I}$  : المقاومة نساوي الجهد مقسوماً على الثيار ؛ ثقاس المقاومة بوحدة الأوم  $\{\Omega\}$  .

أميتر : جهاز يقيس شدة الثيار الكهربائي .

عمل الطالب :  $E = I \cdot R$  (ابراهيم)

إشراف الأستاذ : محمد عبد الله

## ملاحظة :

يمكن صنع المقاومات من الجرافيت أو أشباه الموصلات أو باستعمال أسلاك طويلة ورفيعة .

## أنواع التوصيل :

- ١ التوصيل على الثوازي : أي توصيل كهربائي ينفرغ فيه التيار إلى مسارين أو أكثر.
- ٢ التوصيل على الثوابي : التوصيل في حالة وجود مسار واحد فقط للتيار في الدائرة .

## قوانين أخرى للقدرة

$$P = I^2 R \quad \text{القدرة}$$

القدرة تساوي مربع التيار مضروباً في المقاومة.

$$P = \frac{V^2}{R} \quad \text{القدرة}$$

القدرة تساوي مربع الجهد مقسوماً على المقاومة.

## القوانين الرياضية للطاقة الحرارية :

$$E = Pt$$

$$E = I^2 Rt \quad \text{الطاقة الحرارية}$$

$$E = \left(\frac{V^2}{R}\right)t$$

الطاقة الحرارية تساوي القدرة المستنفدة مضروبة في الزمن، كما أنها تساوي مربع التيار مضروباً في المقاومة والزمن، وتتساوي مربع الجهد مقسوماً على المقاومة، ومضروباً في الزمن.

## الموصل فائق التوصيل :

مادة مقاومتها تساوي صفر .