


خطوات رسم المسقط الأفقي التنفيذي

- الإسقاط الهندسى
- المحاور والأعمدة
- الأبعاد:
 - أبعاد خارجية
 - أبعاد داخلية
- دوائر رموز الأبواب والشبابيك
- معينات التشطيب
- دوائر ترقيم السلم
- المناسيب
- خطوط القطع الرأسى وأسهم اتجاه الواجهات
- جدائل الأبواب والشبابيك
- جدائل التشطيبات

الإسقاط الهندسي

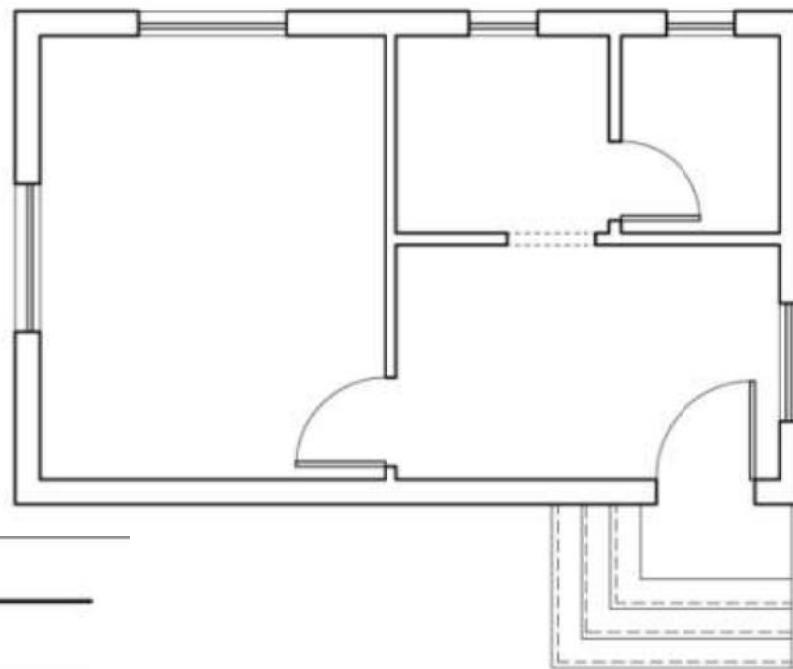

خط حدود القطعات ٠,٦ مم


خط الإسقاط ٠,٢ مم

خط الأجزاء غير المنظورة ٠,٢ مم


خط المحاور ٠,٢ مم

خط مستوى القطع ٠,٢ مم


الأعمدة

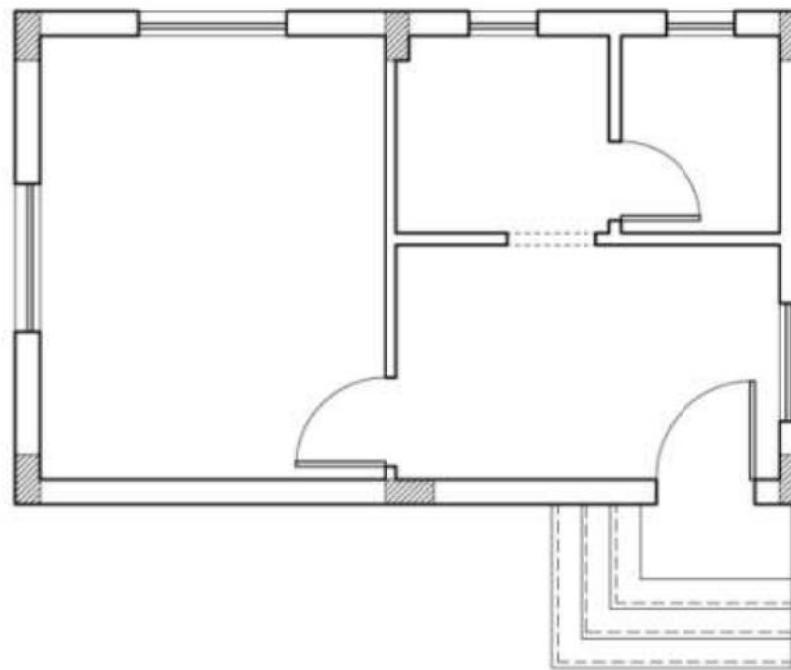


الخزيرة

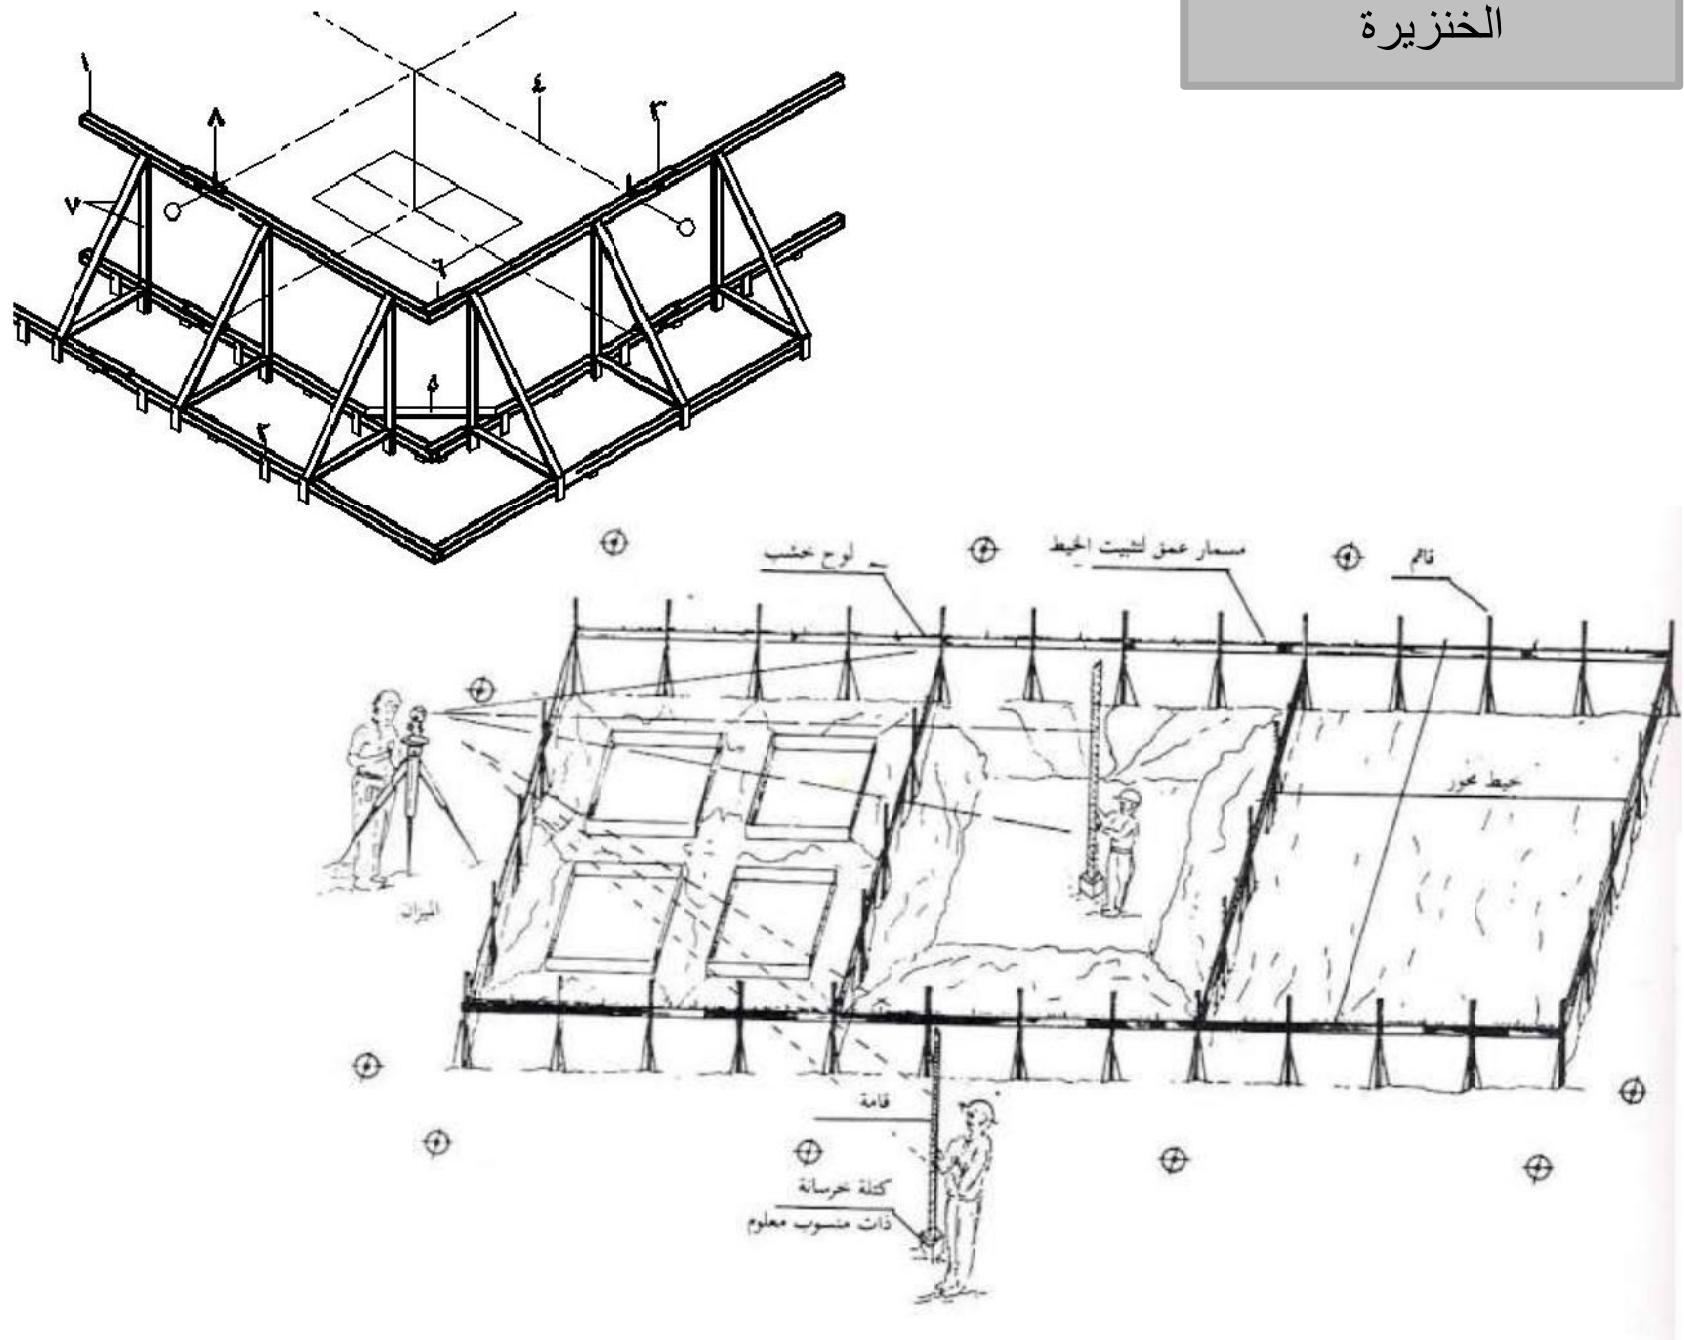


المحاور الإنسانية

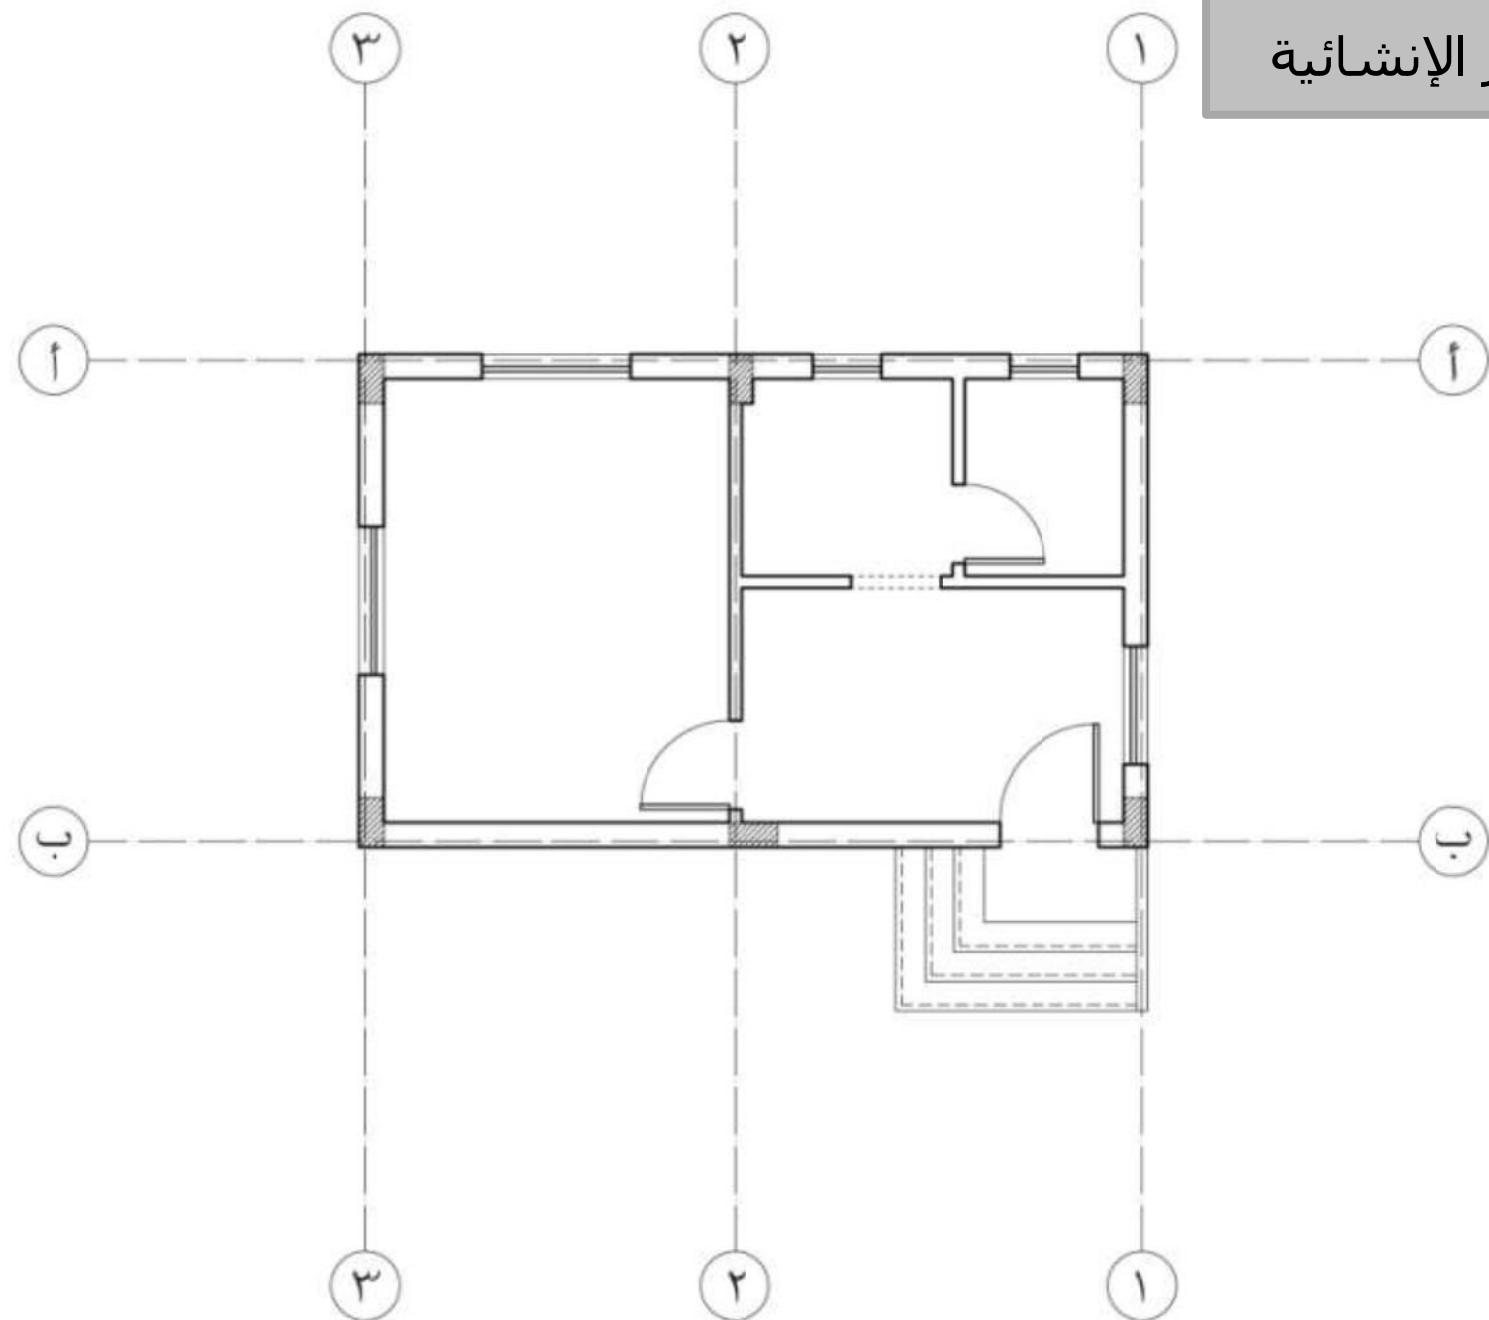


الأبعاد الخارجية

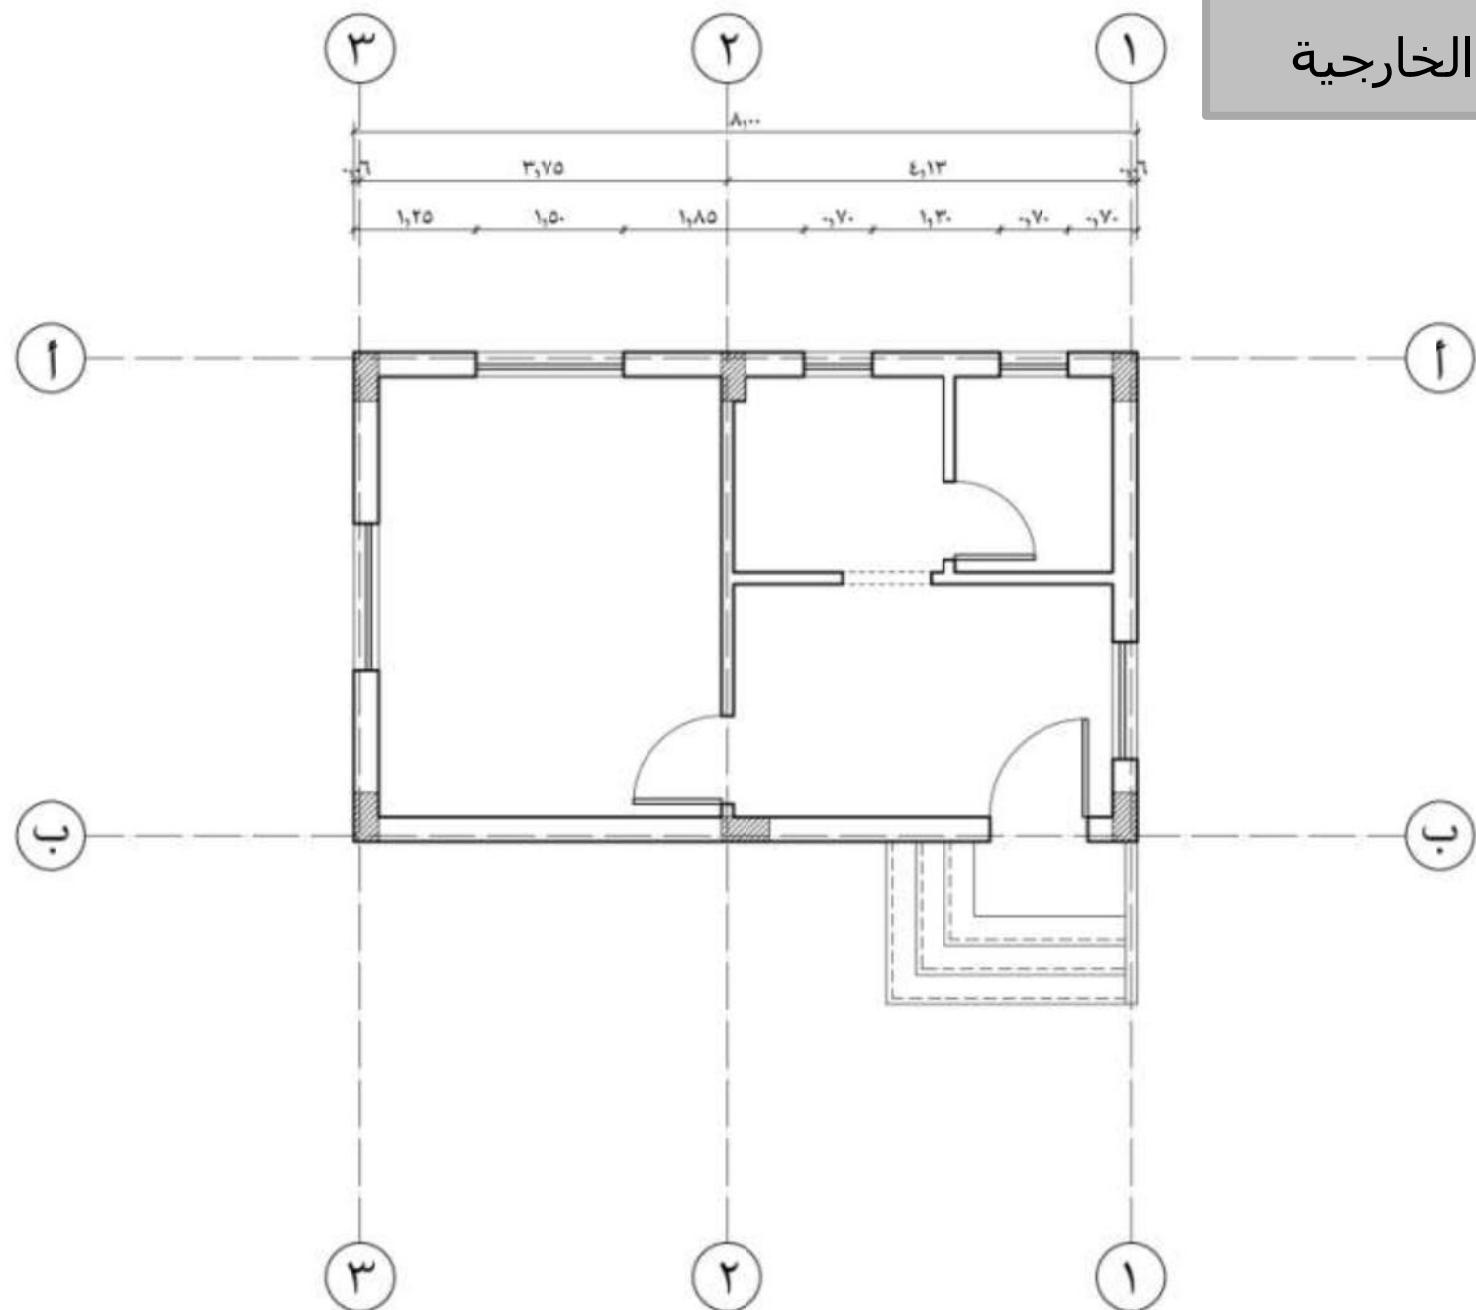


الأبعاد الخارجية

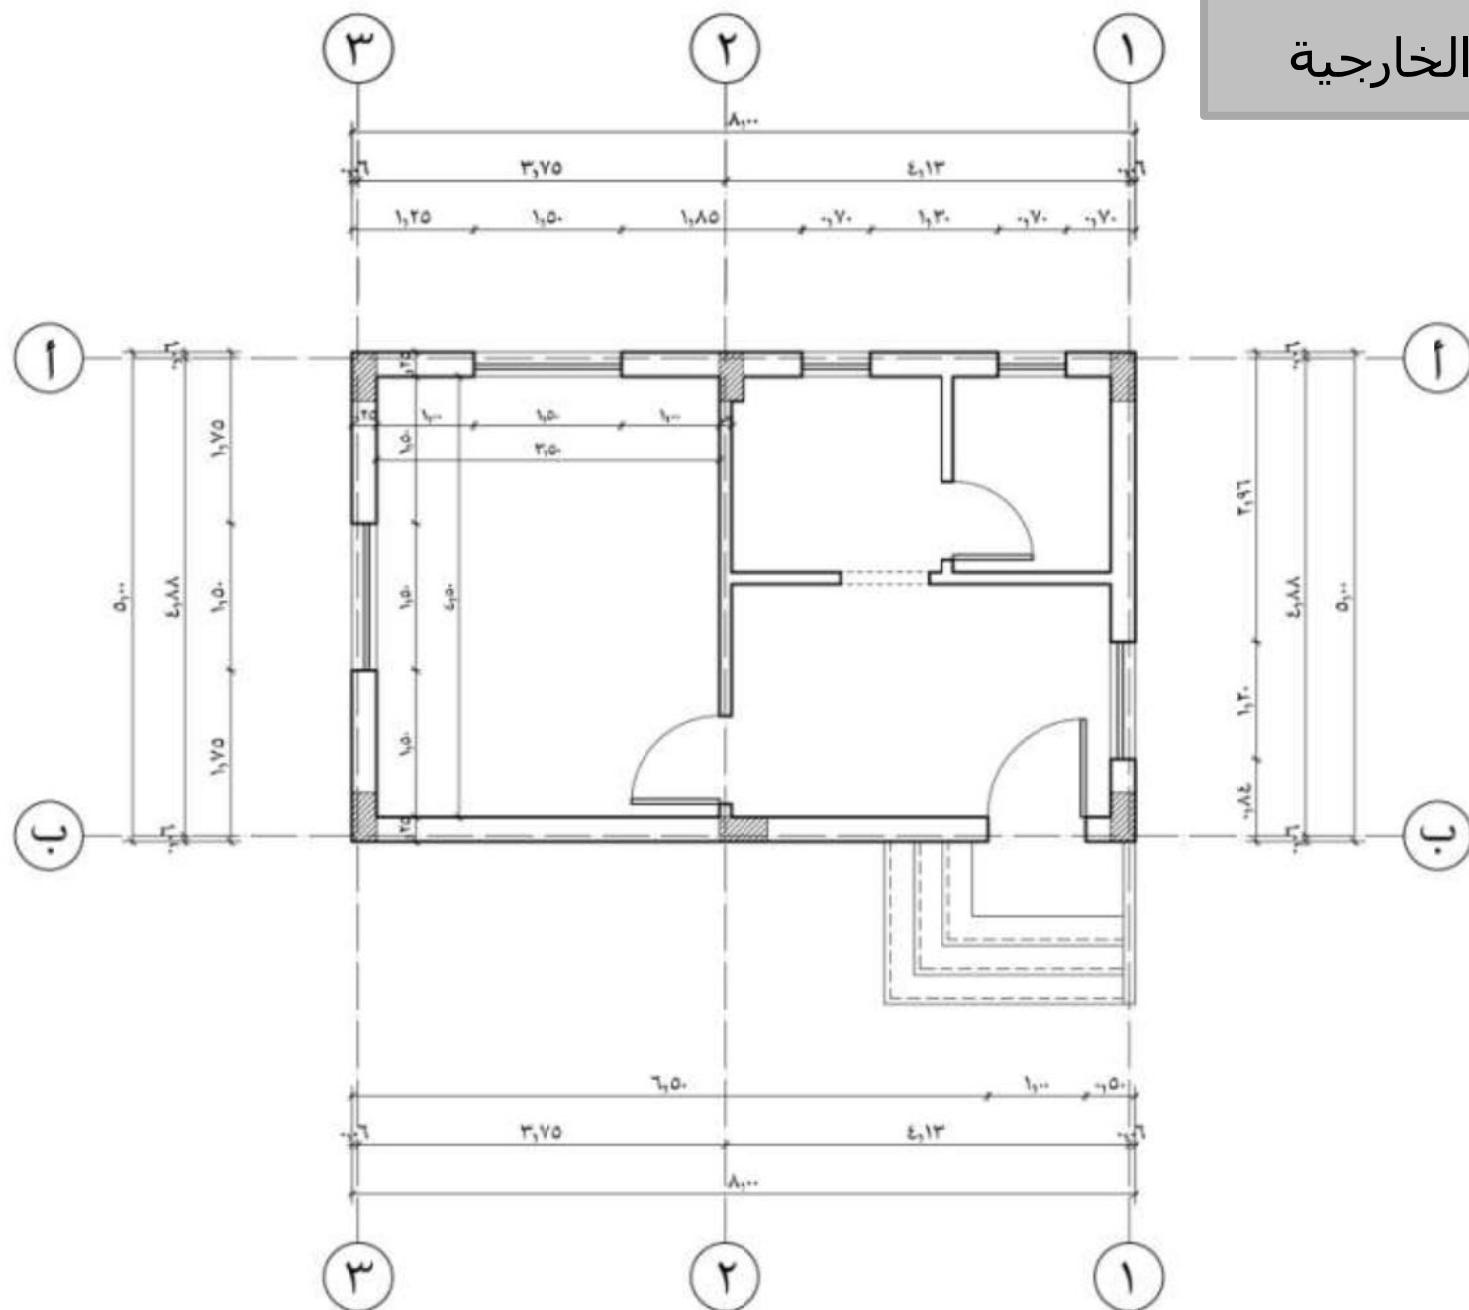


الأبعاد الداخلية

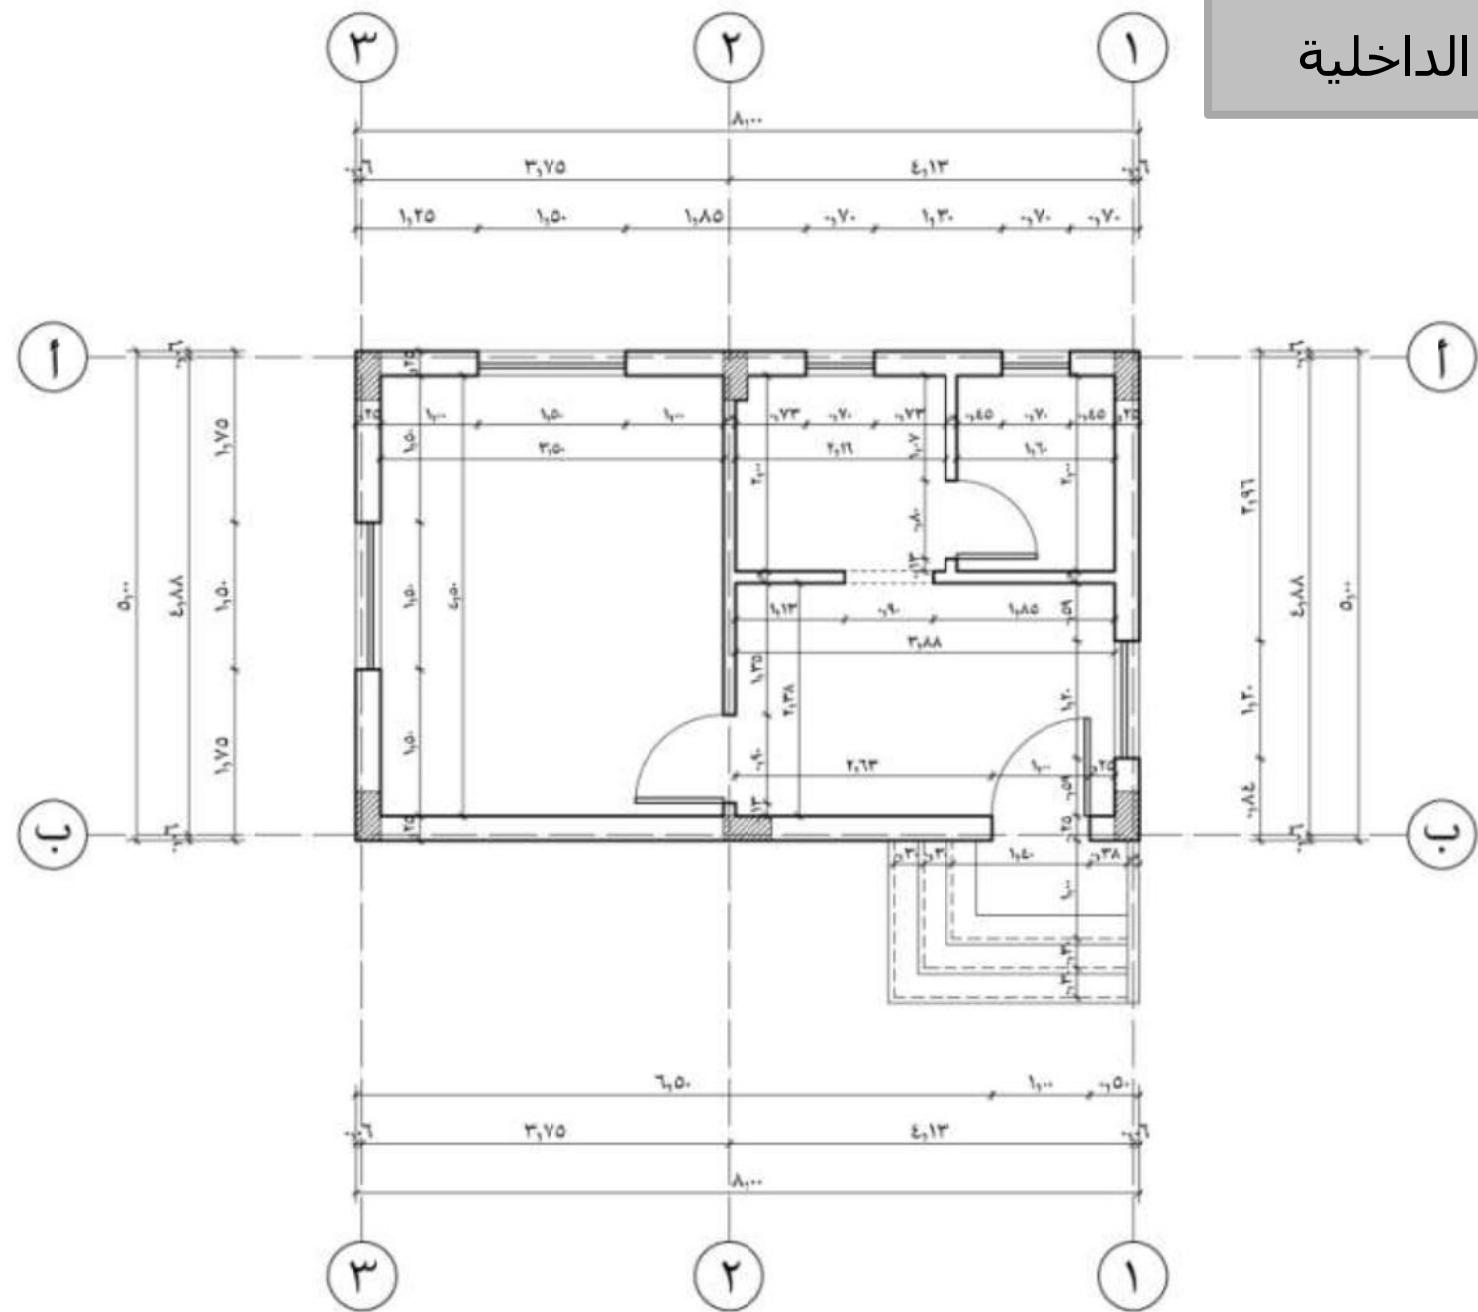


دوائر نماذج الشبابيك

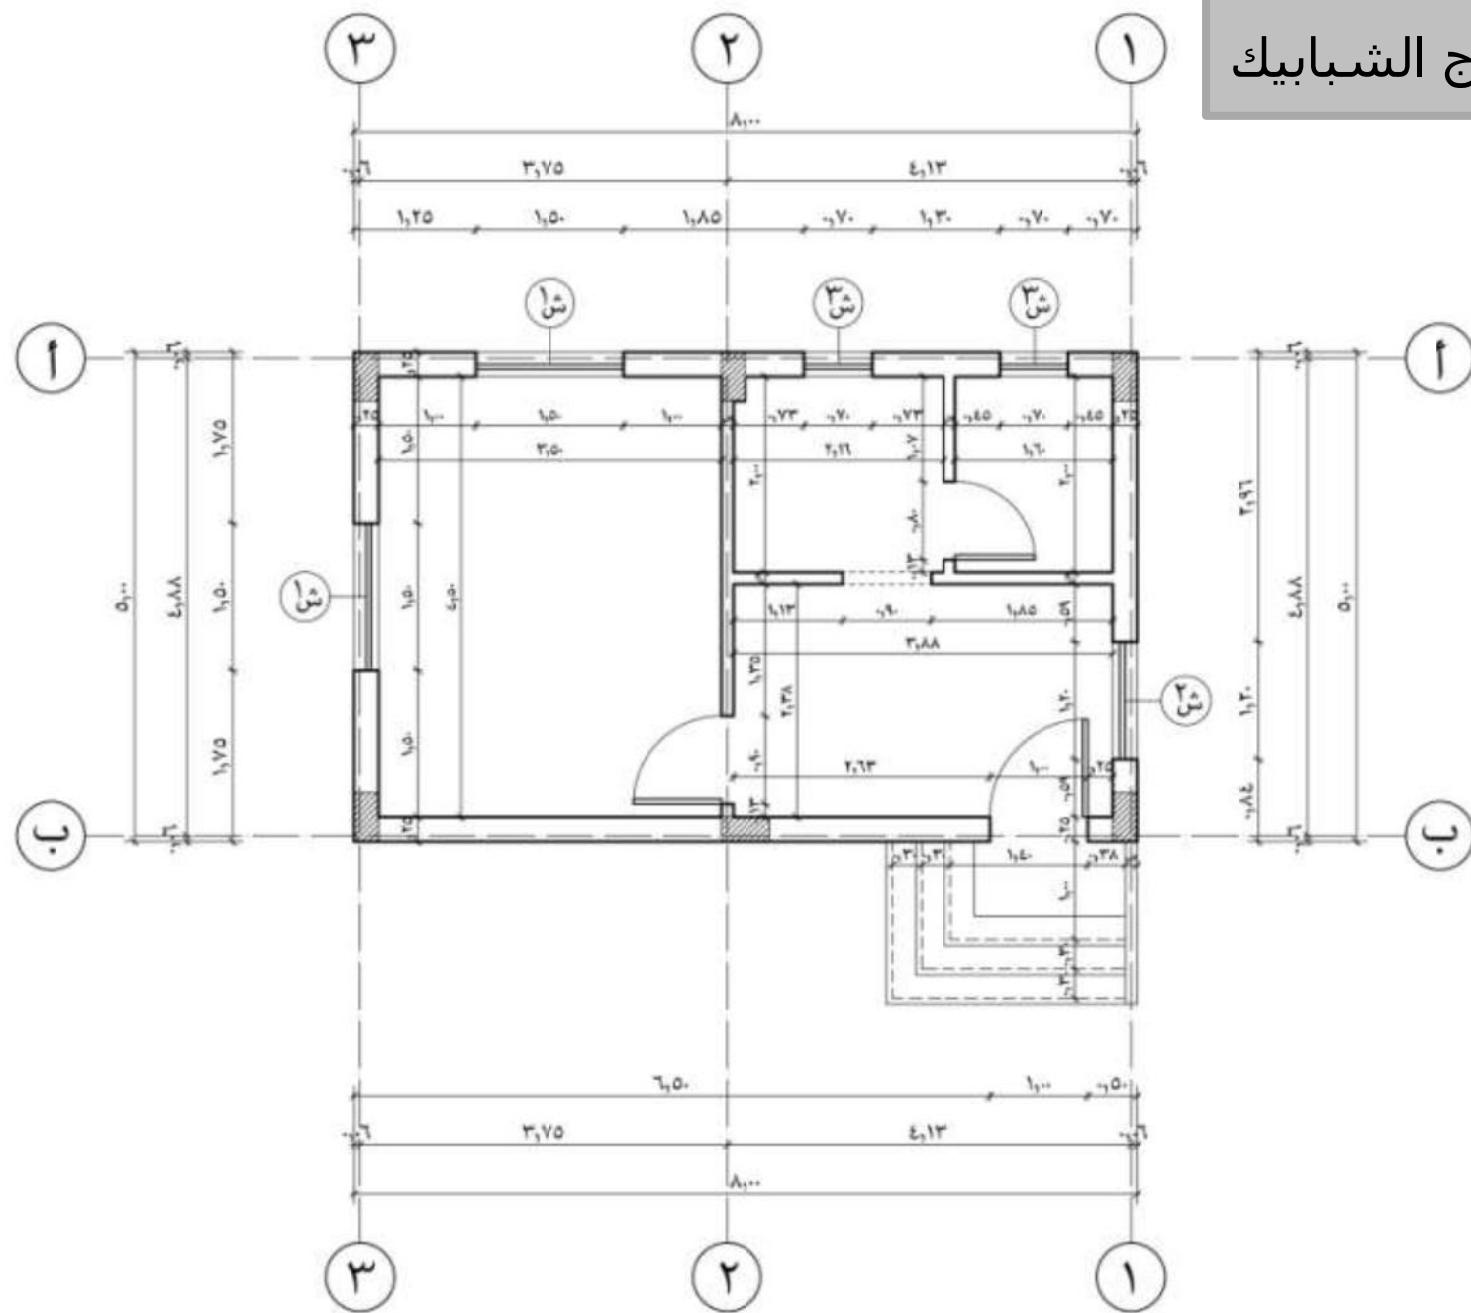


دوائر نماذج الأبواب

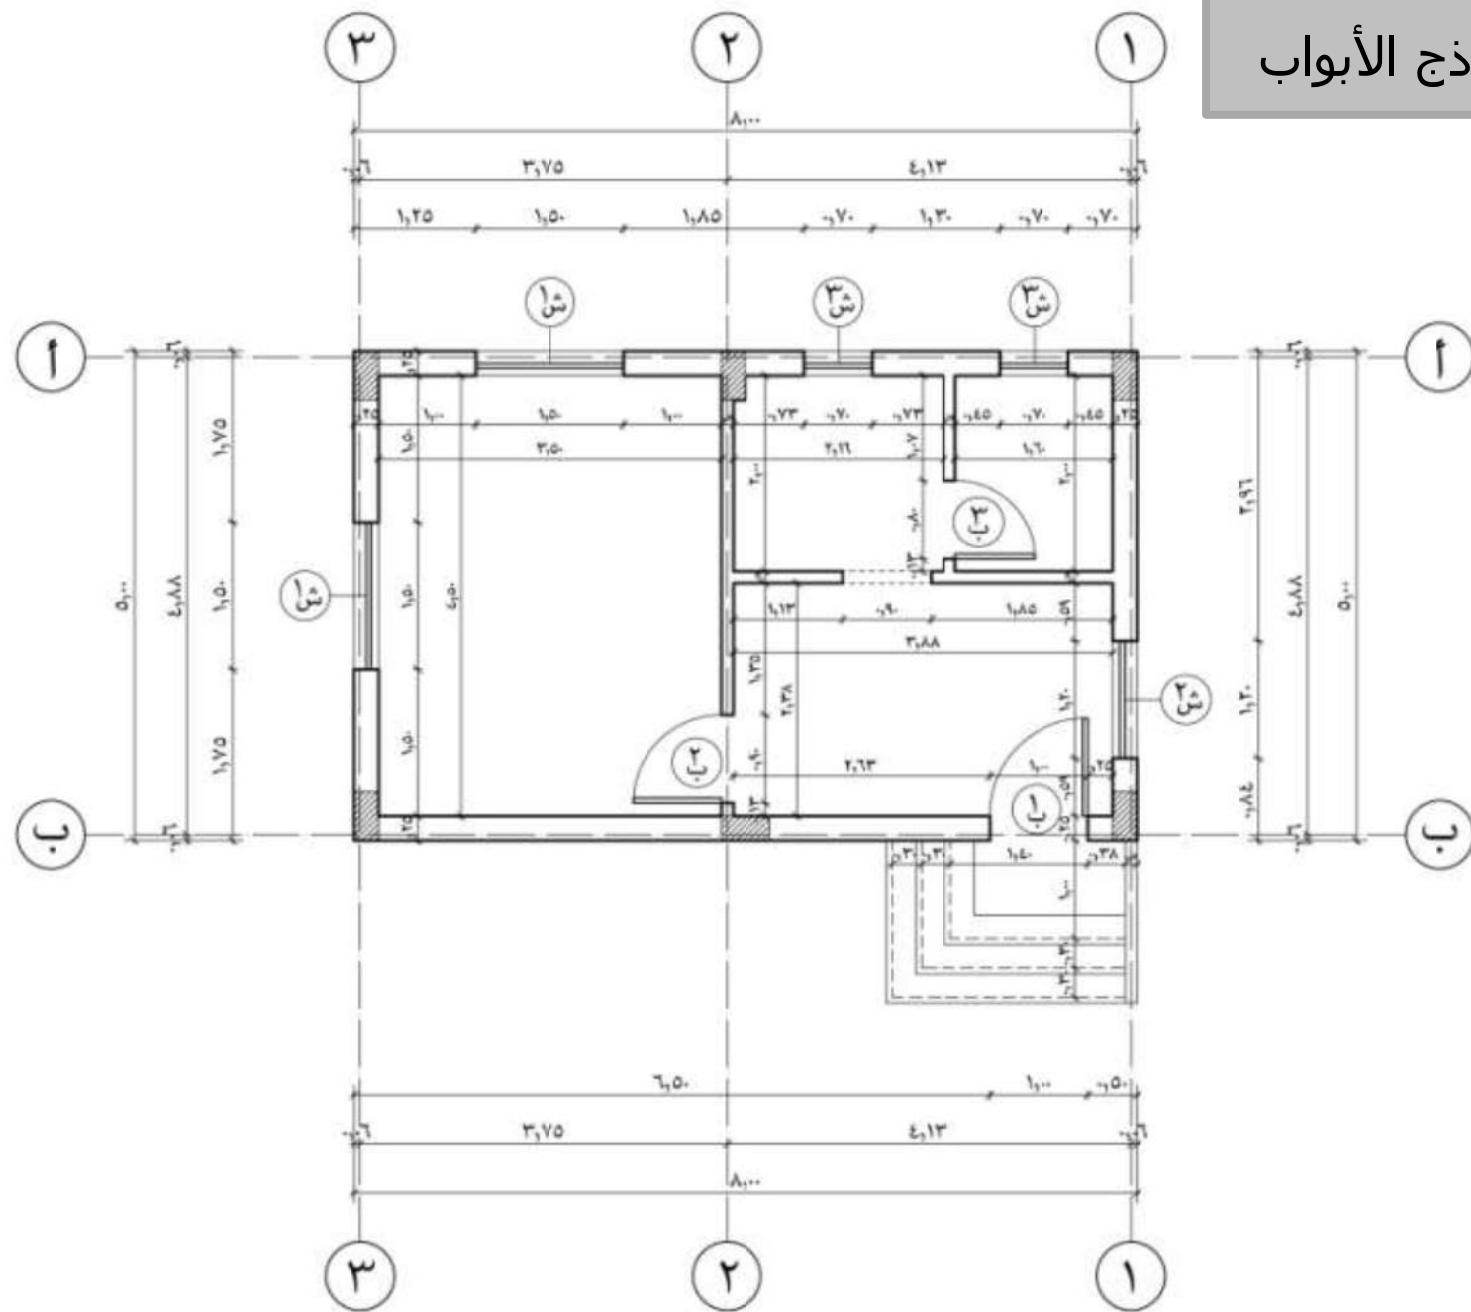

معينات التشطيب وأسماء الفراغات

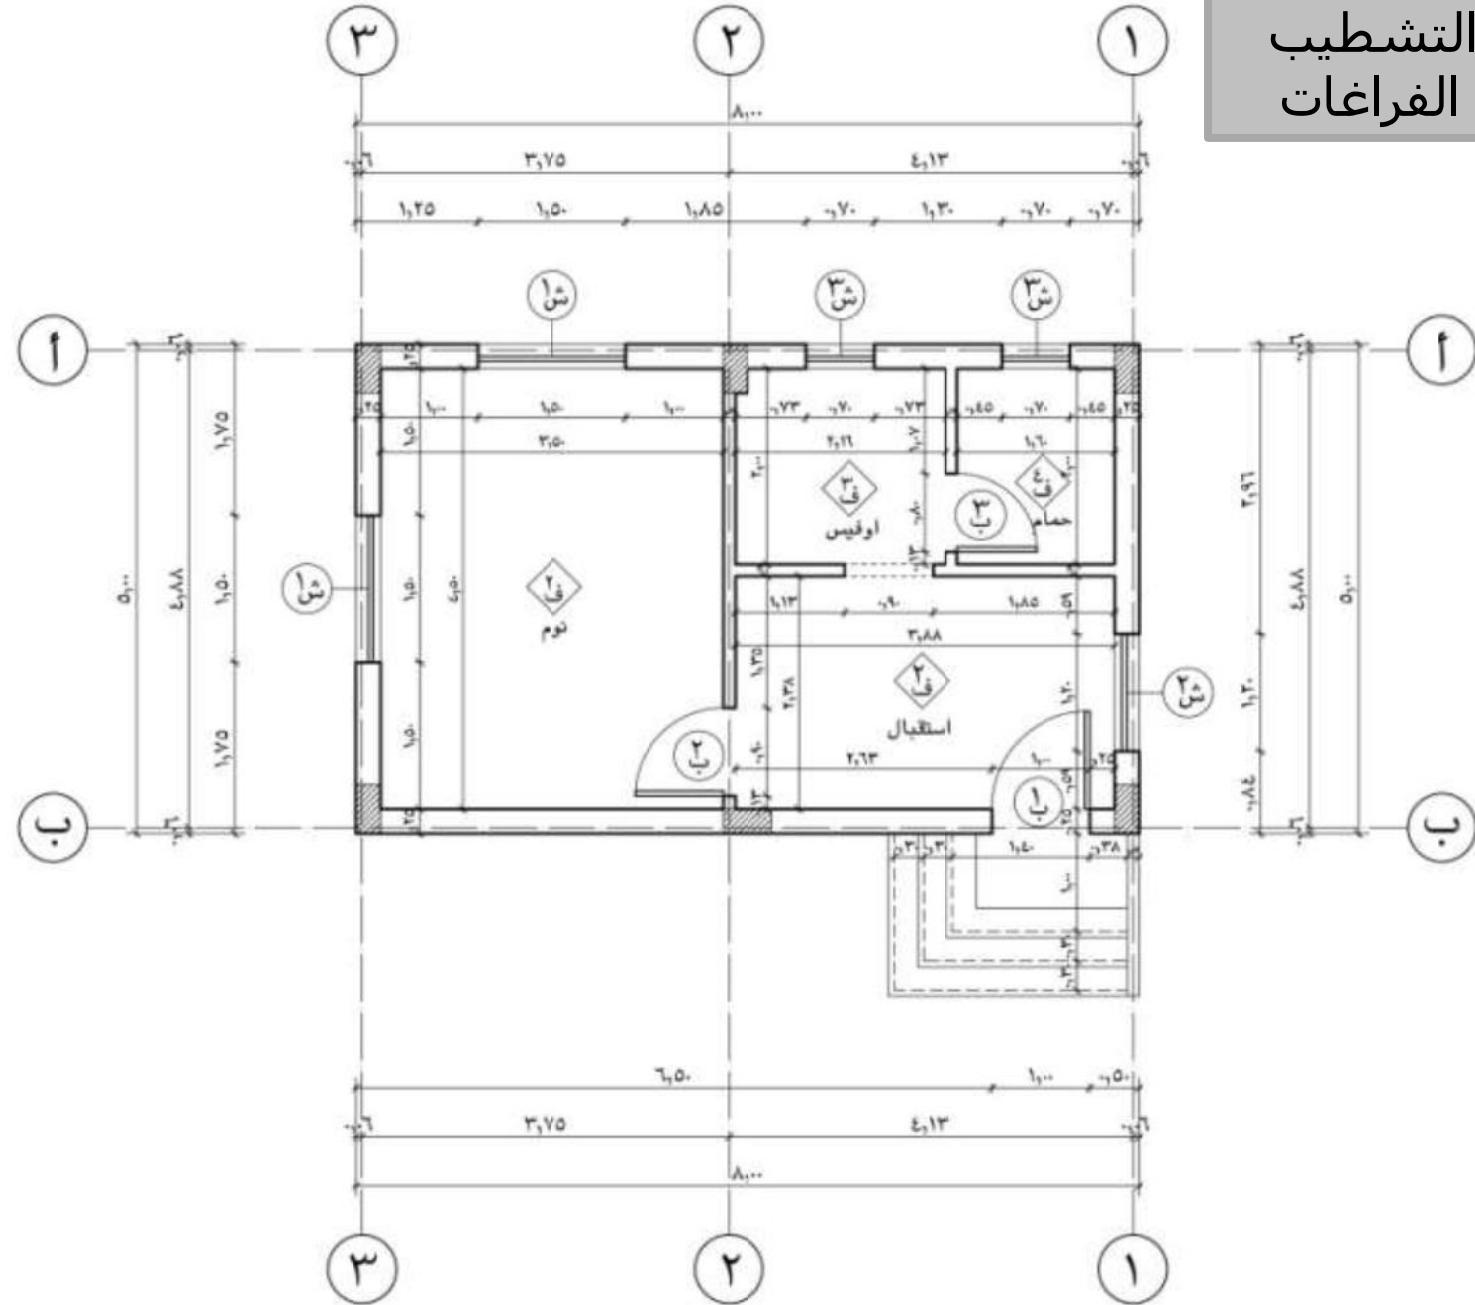

المناسيب وترقيم السلالم

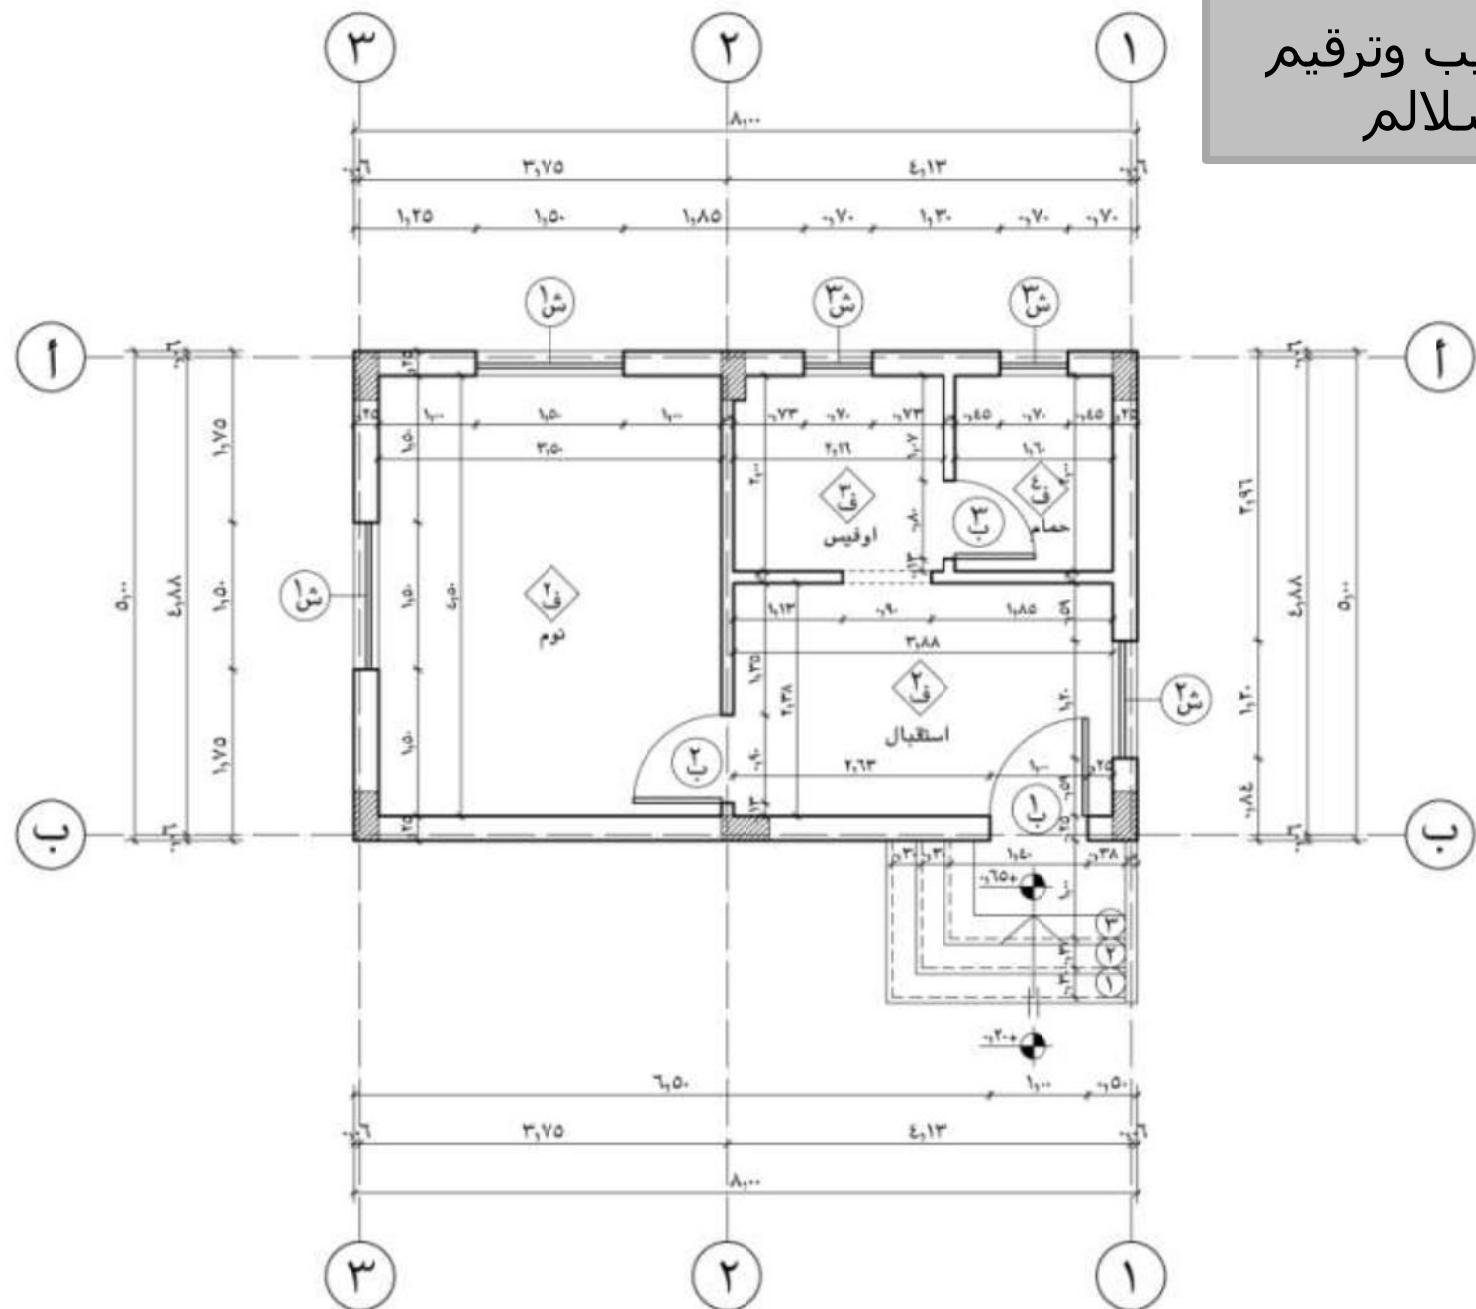

جدول نماذج الأبواب والشبابيك

جدول نماذج الأبواب

النوع	المقاسات(سم)	العدد	نموذج	ارتفاع	عرض	ملحوظات	المواصفات
						ارتفاع	عرض
باب حشو ضلقتين من خشب القرو مفصلي	٢٢٠	١٥٠	١	١	ب	باب المدخل الرئيسي	باب حشو ضلقة واحدة من خشب الموسكي
باب حشو ضلقة واحدة من خشب الموسكي مفصلي	٢٢٠	٩٠	٤	٢	ب	نوم باب حجرة	باب تجليد موسكي ضلقتين
مروحة	٢٢٠	٨٠	٢	٣	ب	باب مطبخ
....
....
....
منزلاق	٢٢٠	٢٥٠	١	٩	ب	باب التراس	باب ضلقتين ألومنيوم وزجاج فيمييه

جدول نماذج الشبابيك

النوع	المقاسات(سم)	العدد	نموذج	ارتفاع	عرض	ملحوظات	المواصفات
						ارتفاع	عرض
مفصلي	١٤٠	١٢٠	١	١	ش	شباك غرف النوم	شباك ألومنيوم وزجاج فيمييه ضلقتين
مفصلي	١٤٠	١٢٠	٤	٢	ش	شباك غرفة السفرة	شيش وزجاج ضلقتين
منزلاق	٢٥٠	١٢٠	١	٣	ش	شباك الصالون	شباك ألومنيوم وزجاج فيمييه ٤ ضل

جداول التشطيبات (نموذج ١)

ف

غرفة نوم

ملاحظات	نوع التشطيب												رقم الفراغ
	أسقف	حوائط	وزارات	أرضيات									
بياض تخشنين ودهان بلاستيك	بياض تخشنين ودهان زيت	بياض مصبوغ	بلاطات جبسية معقلة	بلاطات سيراميك	بياض تخشنين ودهان بلاستيك	كسوة خشب موسكي	بلاطات سيراميك	وزارة رخام كهارة	وزارة موزاكو	أرضية باركيه خشب زان	بلاط موزاكو	بلاطات سيراميك	صالون ١
الوزارة بارتفاع ٢٠ سم			●		●		●		●				معيشة ٢
الوزارة بارتفاع ٢٠ سم			●		●		●		●				سفرة ٣
الوزارة بارتفاع ٢٠ سم	●				●		●		●				غرفة نوم رئيسية ٤
	●			●				●		●		●	غرف نوم أولاد ٥
السيراميك ٣٠×٣٠ سم .٩×٣٠×٣٠ سم	●			●			●		●		●	●	حمام ٦
البلاط ٢٠×٢٠ سم	●				●			●		●	●		مطبخ ٧


جداول التشطيبات (نموذج ٢)

ف

غرفة نوم

الرمز	الاسقف	الارضيات	الحوائط	الوزرات
ا	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	ترايمع رخام ٢٠٠٤٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الوردى	وزارة رخام بارتفاع ٢٠ سم
ب	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	بورسلين ٢٠٠٤٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون البرتقالي	وزارة بورسلين بارتفاع ٢٠ سم
ج	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	بورسلين ٢٠٠٤٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون البرتقالي	وزارة بورسلين بارتفاع ٢٠ سم
د	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	بورسلين ٢٠٠٤٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون البيج	وزارة خشبية ١٦٠ سم
هـ	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	بورسلين ٢٠٠٤٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الكريمي	وزارة بورسلين بارتفاع ٢٠ سم
و	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	بلاط موزاييكو ٢٠٠٢٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون البيج	بلاط موزاييكو ٢٠٠٢٠٠٣٠ سم
ز	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	سيراميك ٢٠٠٢٠٠١ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون البيج	_____
حـ	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	سيراميك ٢٠٠٢٠٠١ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون البيج	_____
طـ	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	بلاط موزاييكو ٢٠٠٢٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون البيج	بلاط موزاييكو ٢٠٠٢٠٠٣٠ سم
يـ	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الابيض	ترايمع رخام ٢٠٠٤٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون الوردى	وزارة رخام بارتفاع ٢٠ سم
كـ	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون العشبى	ترايمع رخام ٢٠٠٤٠٠٣٠ سم	بياض تخشنين+دهان بلاستيك باللون العشبى	وزارة رخام بارتفاع ٢٠ سم
لـ	_____	بلاط استيل كريت ٢٥٠٢٥٠٢٥ سم	كسوة حجر فرعونى بارتفاع ١٠ سم	بلاط استيل كريت ٢٥٠٢٥٠٢٥ سم
مـ	_____	بلاط أسماعى سنجابين ١٠,٥٠٢٠٠٣٠ سم	بلاط أسماعى سنجابين ١٠,٥٠٢٠٠٣٠ سم	بلاط أسماعى سنجابين ١٠,٥٠٢٠٠٣٠ سم

جدول التشطيبات (نموذج ٣)



جدول تشطيبات الأرضيات

ملاحظات	بيان الأعمال	نموذج التشطيب
٢٤٠×٤٠ سم	ترابيع رخام كرارة	١
٢٤×٥٠ سم	أرضية باركيه خشب زان	٢
٣٠×٣٠.٩ سم	بلاطات سيراميك	٣
٢٠×٢٠ سم	بلاط موزاييكو	٤

جدول تشطيبات الأسقف

ملاحظات	بيان الأعمال	نموذج التشطيب
٦٠×٦٠ سم	بلاطات جبسية معلقة	١
	بياض تخشنين ودهان بلاستيك	٢
	بياض مصيص ودهان بلاستيك	٣
	بياض تخشنين ودهان زيت	٤

جدول تشطيبات الوزارات

ملاحظات	بيان الأعمال	نموذج التشطيب
٤٠×٢٠ سم	وزارة رخام كرارة	١
٢٠×١٠ سم	وزارة خشب موسكي	٢
٣٠×٣٠.٩ سم	بلاطات سيراميك	٣
٢٠×٢٠ سم	وزارة موزاييكو	٤

جدول تشطيبات الحوائط

ملاحظات	بيان الأعمال	نموذج التشطيب
١٠×٢.٥ سم	كسوة خشب موسكي	١
	بياض تخشنين ودهان بلاستيك	٢
	بلاطات سيراميك	٣
	بياض تخشنين ودهان زيت	٤