

الأرضيات الإيبوكسية عالية التحمل ( قد تصل الى 9 مم )  
عبارة عن طبقة سميكة من المونة الإيبوكسية عالية المقاومة  
للاحتكاك و الكيماويات مع جمال المظهر وتستخدم في الأماكن  
التي تكون عرضة للأحمال الثقيلة والتآكل الميكانيكي مثل الورش  
الهندسية و ورش الصيانة و ممرات المخازن و تستخدم أيضا في  
معالجة الأرضيات الخرسانية التي سيتم تغطيتها بطبقة من  
الإيبوكسي.










## الدهان الإيبوكسي للأرضيات

عبارة عن دهان إيبوكسي ذو مقاومة عالية للاحتكاك و الكيماويات ويستخدم كدهان للأرضيات الخرسانية في الأماكن التي تكون عرضة للأحمال المتوسطة مثل المستشفيات و المخابز و الصناعات الغذائية و الدوائية و المخازن و المدارس و المطاعم و المطابخ الصناعية و الورش و صالات العرض و مواقف السيارات و غيرها .

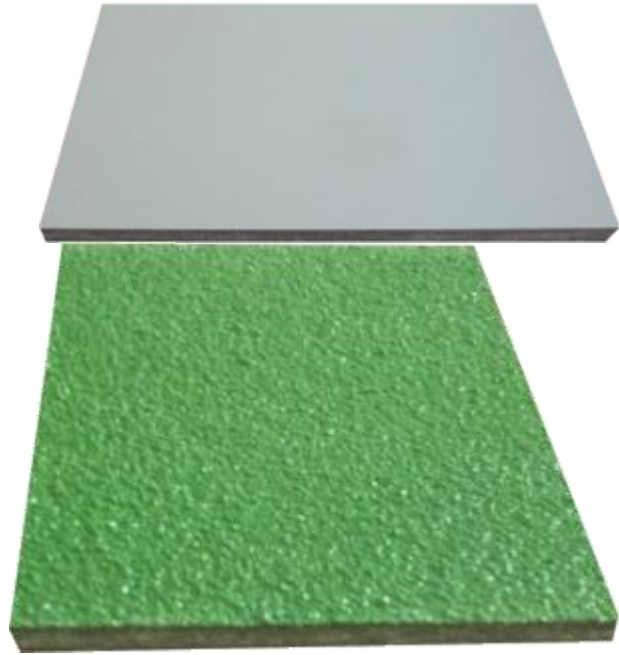

## الدهانات الداخلية (المائية)



## الدهانات الخارجية ( بديل الحجر الطبيعي )















