


الووترستوب

رول من البلاستيك عرضه من (20 – 30 سم) و طول الرول 30 م ويوجد به تعرجات يبلغ سمكها 10 مم.

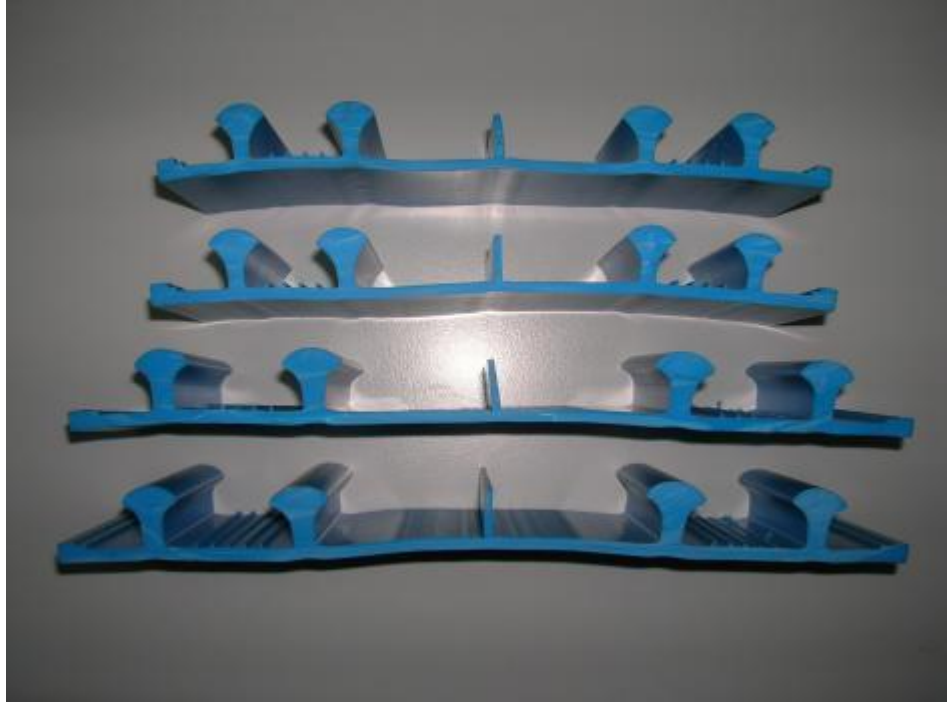

يستخدم عند صب اللبشة المسلحة للخزانات الخرسانية حيث يوضع في اللبشة (12 سم) أسفل الحوائط الخرسانية المسلحة والباقي يكون بارز إلى أعلى و يكون داخل الحائط عند صب الخرسانة. يستخدم عند وجود أي فاصل ضمن اللبشة المسلحة أو الحوائط المسلحة في الخزانات الخرسانية و حمامات السباحة الخرسانية. يستخدم لمنع تسرب المياه عند فاصل الصب أو فاصل التمدد. الكيكر


12.5 سم من الحائط الخرساني المسلح يتم صبه مع اللبشة المسلحة و يثبت نصف الووترستوب في الكيكر ونصفه يبرز ليتم صبه مع الحائط الخرساني.









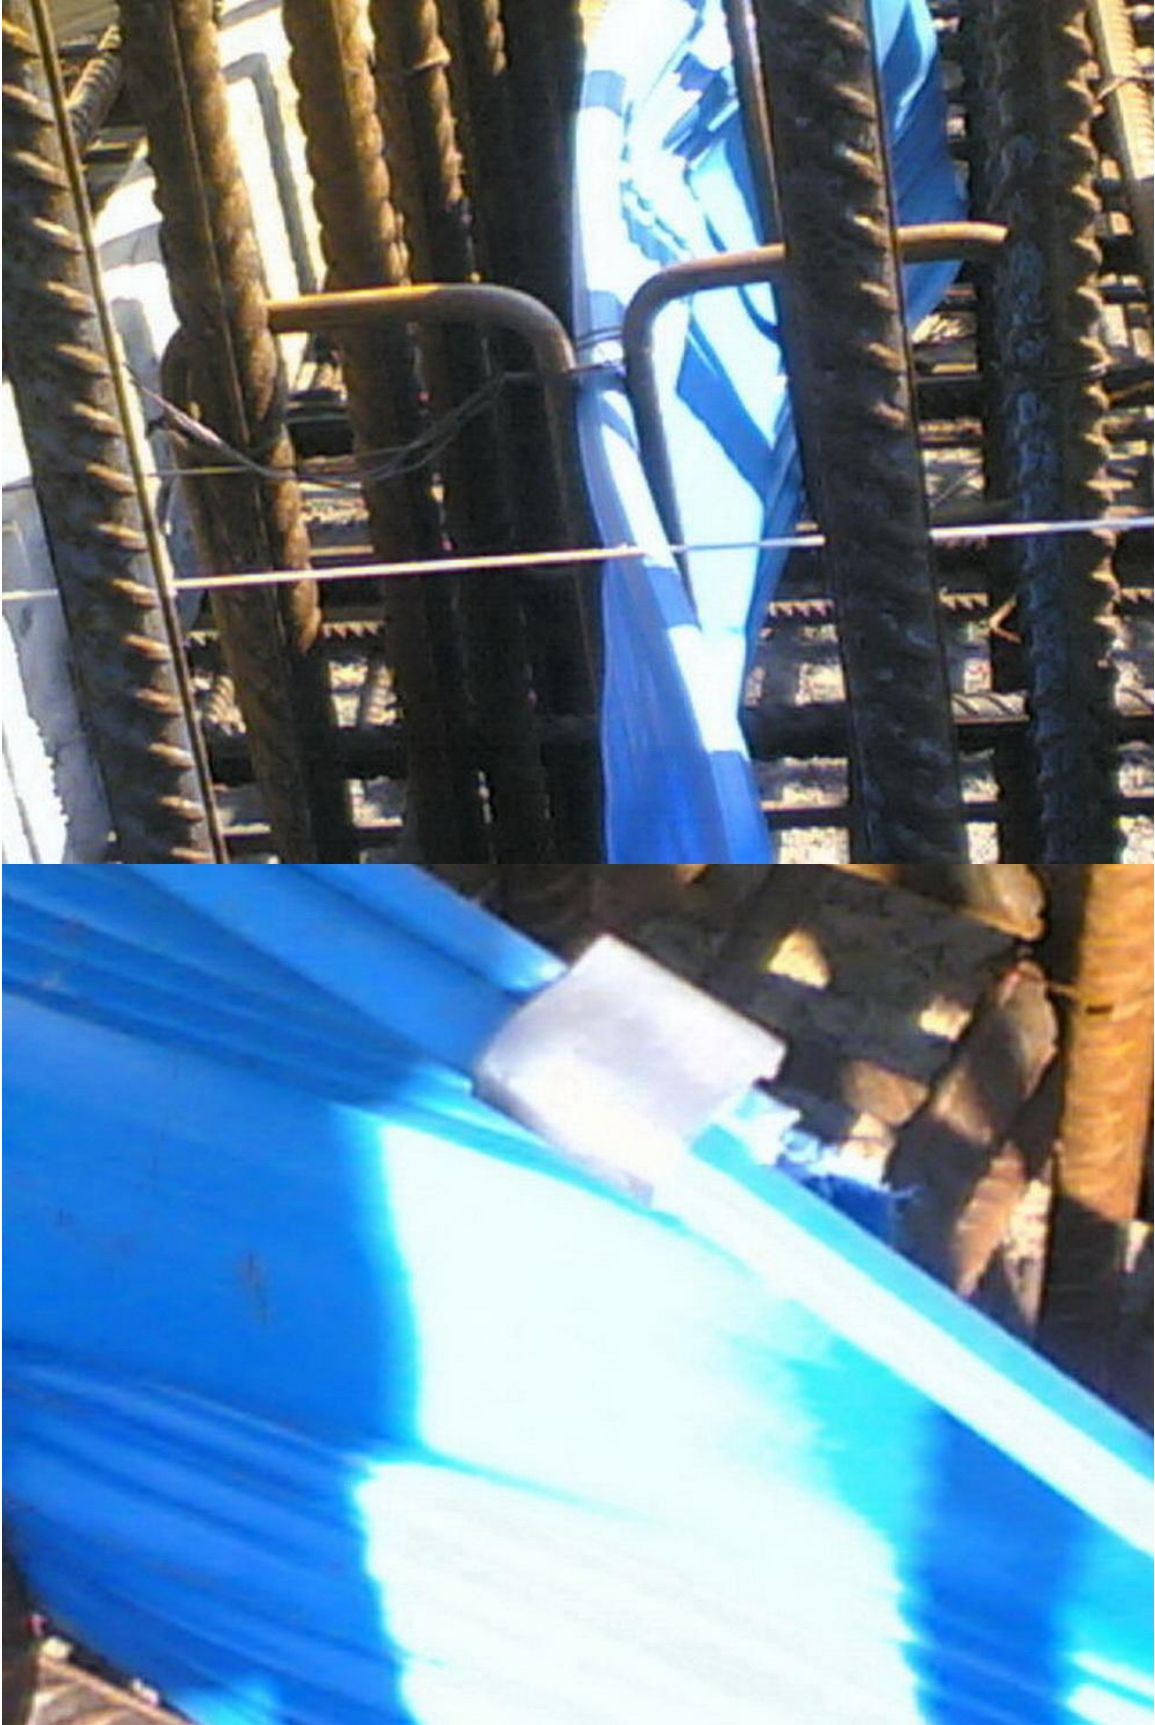



كانة تثبيت مانع
المياه
water stop



تثبيت خشب الكيكر
بمبانى النيشة
المسلحة



تثبيت كانة مانع المياه بأشابير
الحوائط الراسية



مبانى فوقها عزل الأنسومات
لزوم حدود الليشة المسلحة

لوح خشب لزوم منع الحركة الجانبية

لزوم عدم الحركة
الجانبية والتثبيت



water stop
بكامل طول الحائط مع
كانت التثبيت







الكانات المستخدمة
واحدة عدلة وواحدة
مقلوبة لمزيد من
التثبيت
water stop



مسامير يؤخذ عليها حيط
لضمان مسافة القطاء
الخرساني

مسافة القطاء
الخرساني
cover







