

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




أولا

سوف أقوم بشرح طريقة عمل كبل شبكة


في البداية

تركيب الخيط من الداخل بعد إزالة الطبقة العازلة

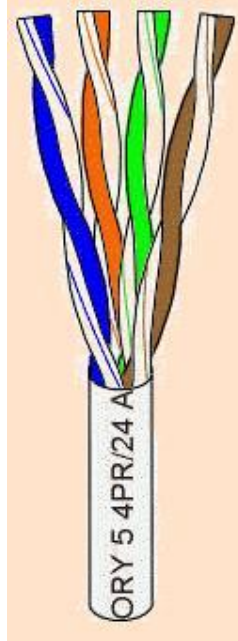

ثانيا

(RJ45) الوصلة المستعملة في ربط الخيط بكارت الشبكة وتسمى



ثالثا

وتسمى الكروب تولز وهي تستخدم في ثلاثة (RJ45) الاداه المستخدمة في تركيب
أشياء


- 1- إزالة الطبقة العازلة
- 2- مساواة الأطراف ببعضها
- 3- بالسلك (RJ45) تركيب ال



رابعا


هناك نوعان من الكابلات

- 1- ويستخدم هذا النوع من الكابلات في توصيل بين Crossover Cable كابل معكوس -
جهازين فقط لا غير
- 2- ويتم فيه التوصيل بين جهاز لسويتش Straight Cable كابل عادي -

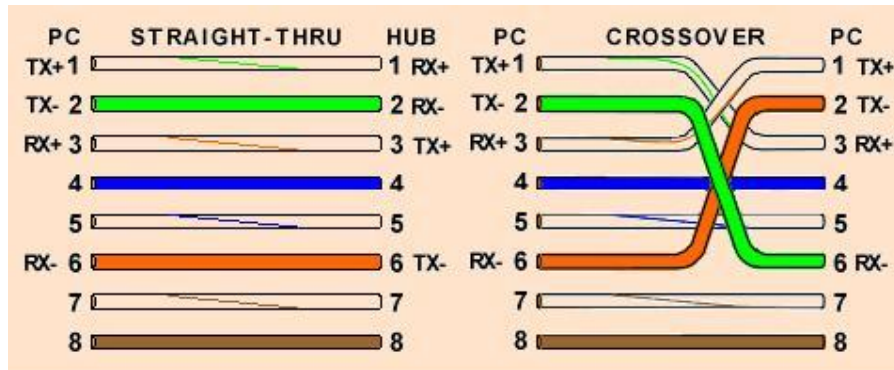


خامسا

الشكل النهائي للكبل من النوعين العادي والكروس وأرجو مراعاة الترتيب

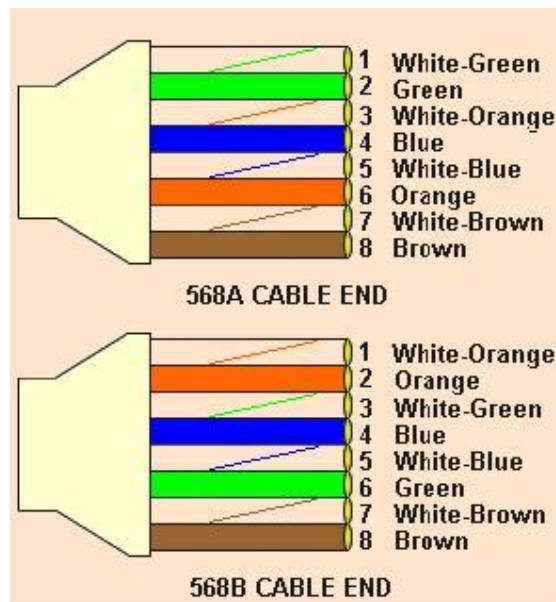

وأخيرا

وبهذا نكون انتهينا (RJ45) شكل الكبل وهو بداخله السلك بعد المساواة والترتيب

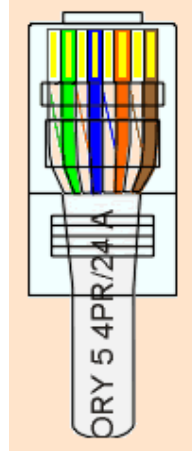

(مصطفى التميمي - لخدمات الحاسبات)

(ديالى - بعقوبة الجديدة)

(E-MAIL- LORD_HO24@YAHOO.COM)

