

الموضوع

HOW TO MAKE USB FLAHS MEMORY BOOTABLE

كيفية عمل بوت من الفلاش ميموري

أولا

ما الفائدة من هذه العملية

الكثير منا يعاني من بعض الأحيان من السواعة الليزرية أو السيدي

في عملية تنصيب ويندوز أو تشغيل برنامج ما أو إسترجاع نسخة إحتياطية للويندوز

يمكن إضافة أي برنامج أو تنصيب أي ويندوز عن طريق الفلاش ميموري

لو أنت قمت بصنع نسخة إحتياطية , يمكن فردها على أي جهاز توفر وقتك هذا بعشر دقائق لا أكثر وتوفر عليك عناء فك السواعة وفك الجهاز والمشاكل التي تواجهك ربما تكون السواعة لا تقرأ جيدا أو القرص شبه تالف

البرامج المطلوبة


- 1 برنامج ألترا إيزوا UltraISO
- 2 برنامج فورات للفلاش ميموري بنظام الأقلاع HP USB Disk Storage Format Tool
- 3 ملفات البوت هيرن من أي سيدي Boot Hearn
- 4 ملفات الأقلاع من أي سيدي إقلاع ويندوز أو بوت هيرن أو أي نظام إقلاع

برنامج الفورمات من هنا

بدأ العمل

نتابع كما في الصور خطوة خطوة

من برنامج الألترا إيزوا نسحب ملفات الإقلاع من قرص إقلاع كما في الشكل

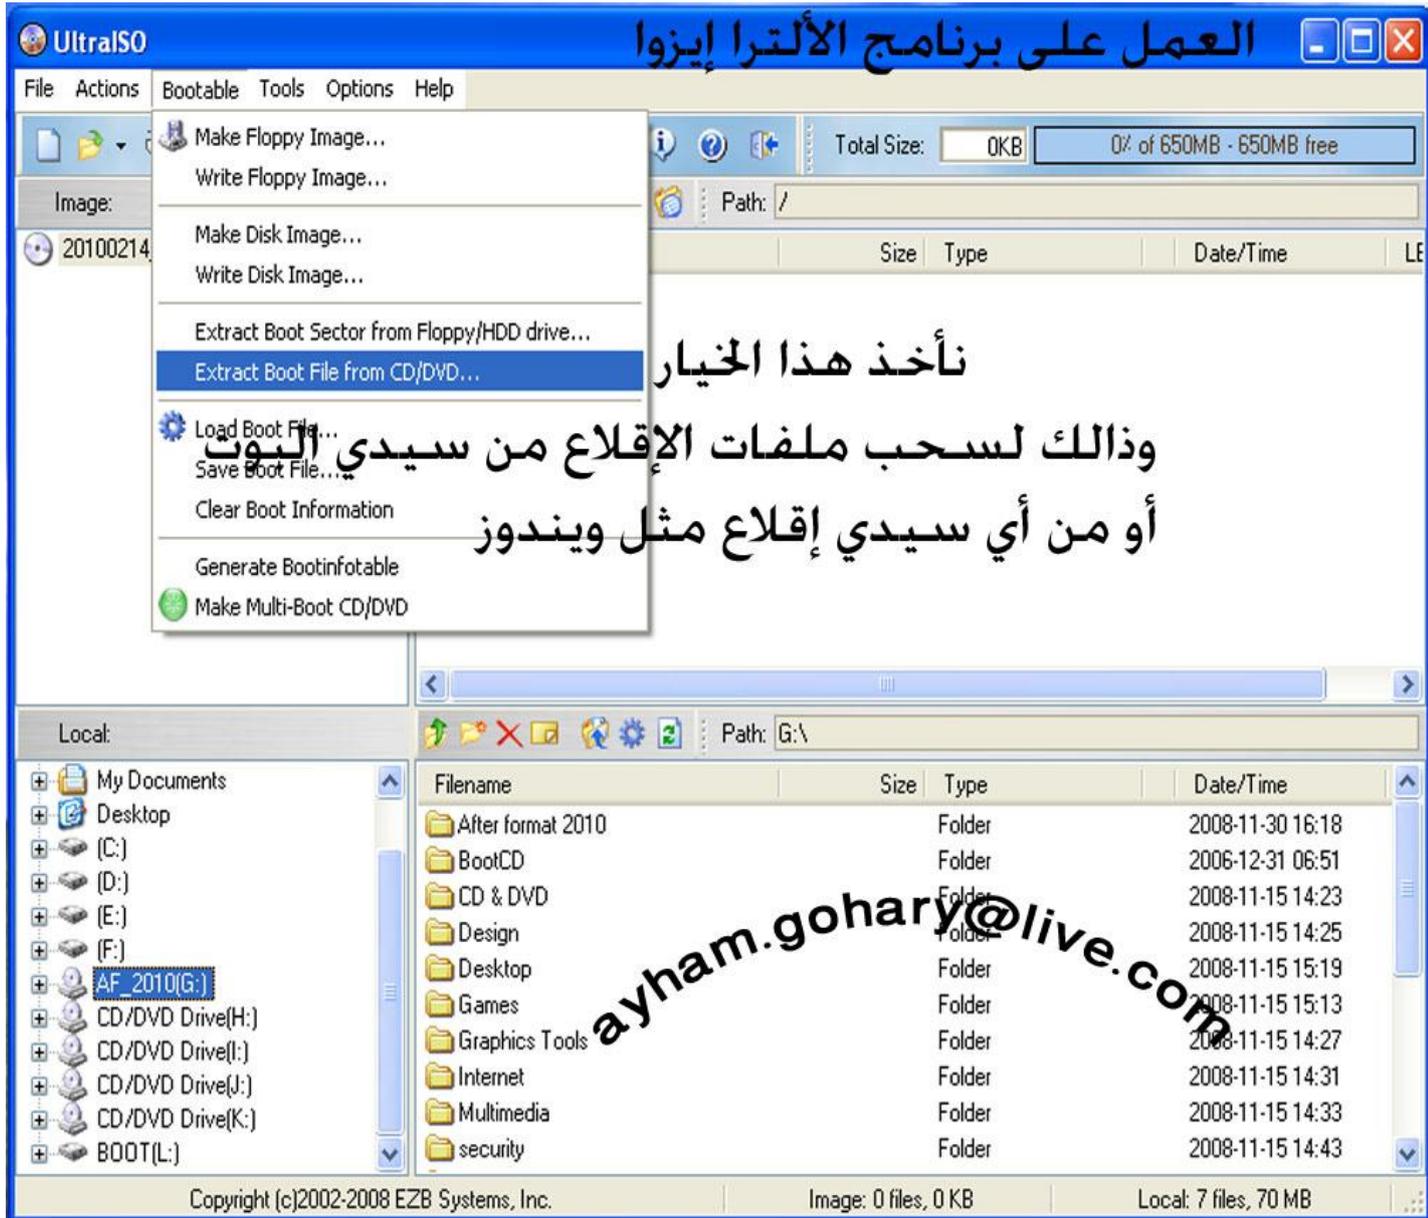

نحدد مكان حفظ الصورة إيما تشاء



ثم نقوم بفتح الصورة مرة ثانية ونستخرج كامل الملفات منها ونقوم بحفظ هذه الملفات في ملف معين على الهارد ديسك كما في الشكل



ثم بعد ذلك نقوم بالعمل على برنامج

HP USB Disk Storage Format Tool

نقوم بفتح البرنامج وتبوع الصور



- (1) نقوم بتحديد الفورمات ألا وهي FAT 32
- (2) نحدد الفورمات السريعة
- (3) نحدد مكان ملفات البوت وهي الملفات المستخرجة عن طريق برنامج الألترا إيزو
وعددتها 23 ملف وحجمها 32 MP

ثم



من هنا نحدد الفلاش

HP USB Disk Storage Format Tool, V2.1.8

التي نريد الإقلاع منها

USB FLASH DRIVE 1100 (3824 MB) (L:\)

File system

FAT32

Volume label

BOOT

Format options

Quick Format

Enable Compression

Create a DOS startup disk

using internal MS-DOS system files

using DOS system files located at:

F:\أبهم الجوهري

Checking the device...

Start

Close

ابعد الضغط على زر ستارت

HPUSBFW



WARNING! ALL DATA ON THE USB FLASH DRIVE 1100 (3824 MB) (L:\) DEVICE WILL BE LOST!
Do you really REALLY want to proceed with Format?

أنا تأخذ الخيار نعم

Yes


No

ثم




ثم نذهب إلى الفلاش مموري ونظهر الملفات المخفية فسوف نرى

كما يلي

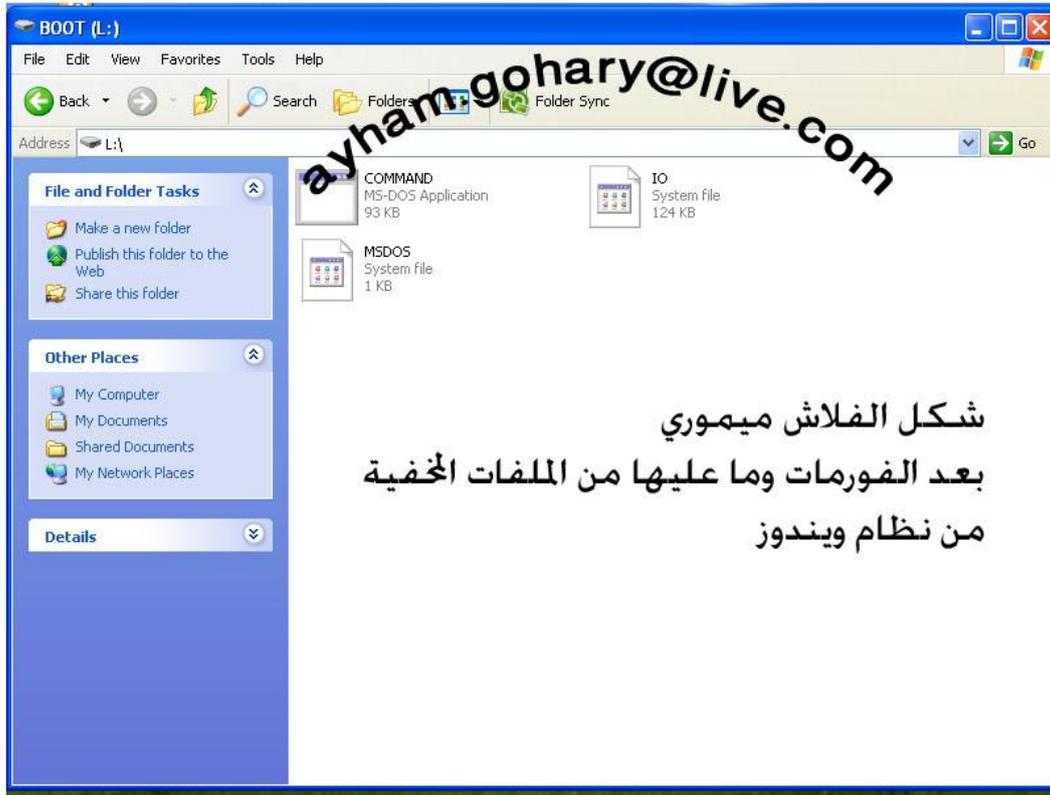

وبعد ذلك نعود للصورة التي شكلناها عن طريق برنامج الألترا إيزوا ونفتحها
ثم نحدد كل الملفات ونستخرج هذه الملفات إلى الفلاش ميموري
وسيتطلب منا تبديل أحد الملفات , بعدها نقوم بالموافقة على التبديل كما يلي

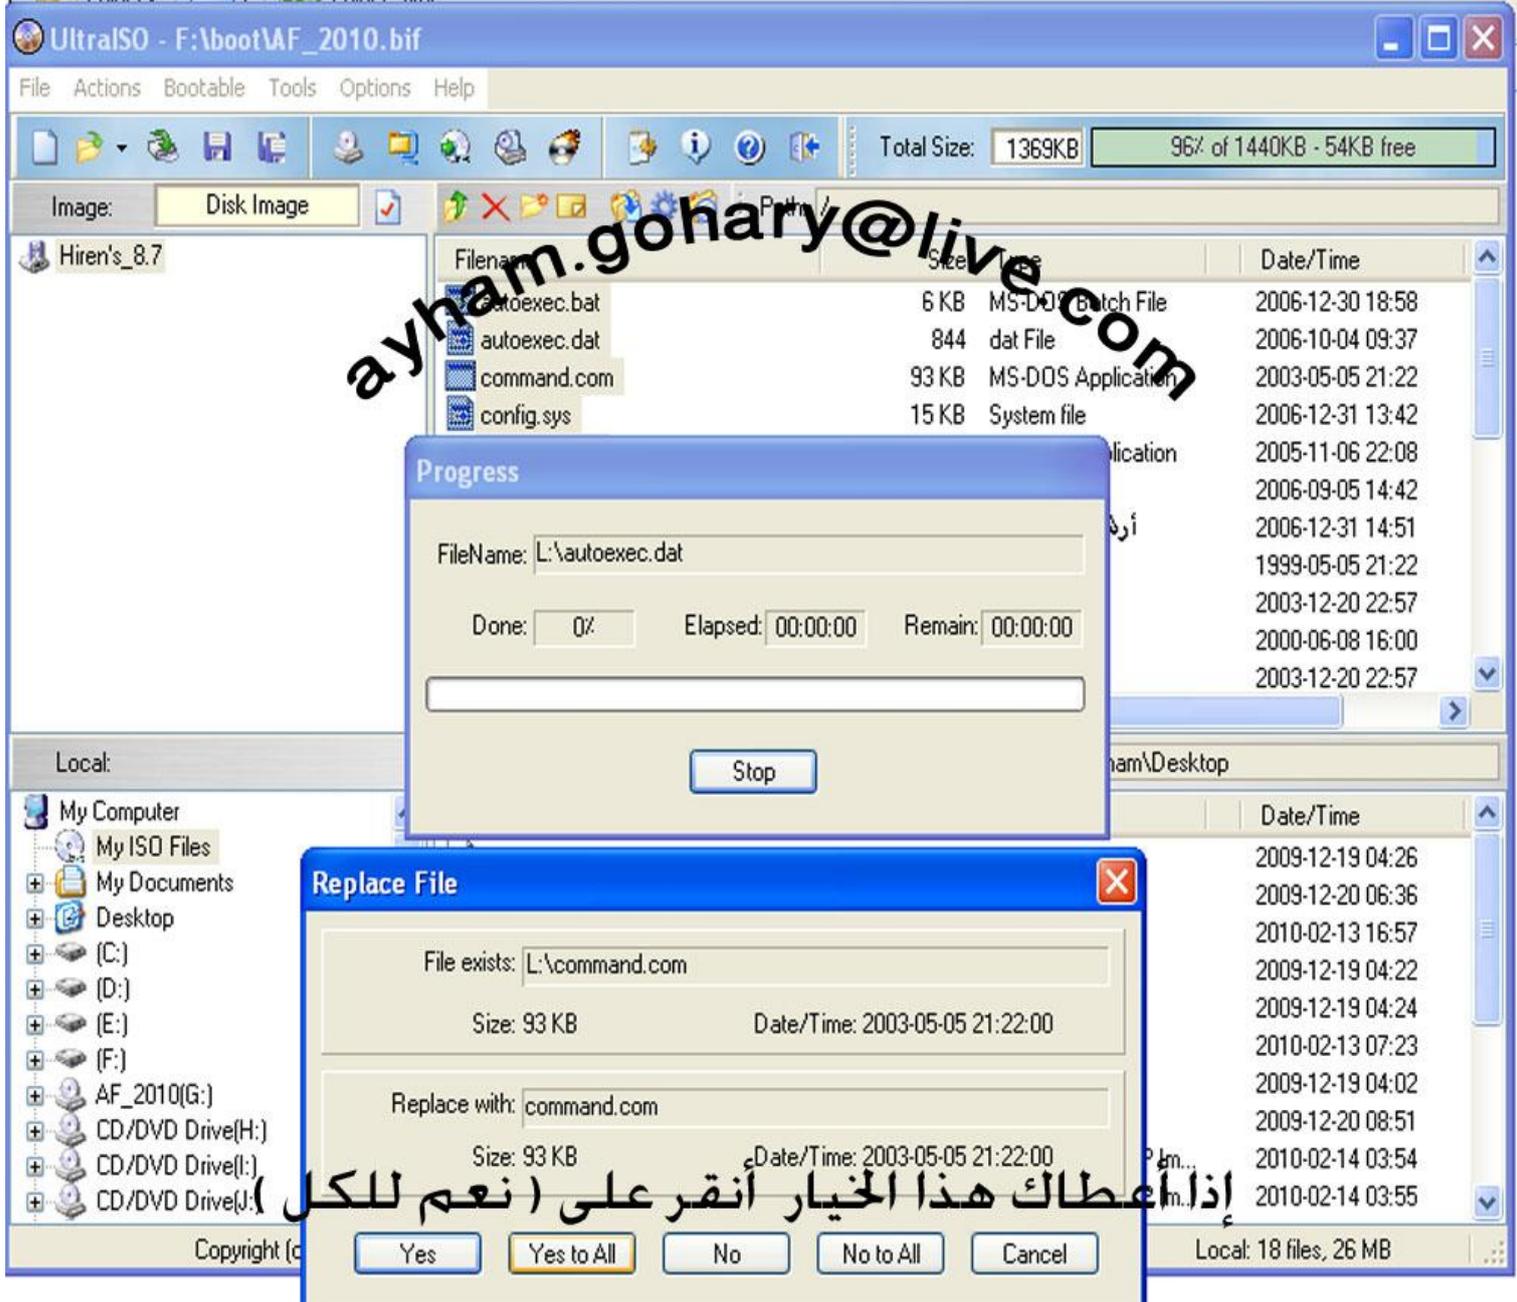

ونقوم بنسخ ملفات البوت هيرن من السيدي على الفلاشة وهي عبارة عن ملفين هما

مجلد يدعى BOOTCD

والثاني ملف نصي يدعى BOOTCD.TXT

نذهب للفلاش ميموري سنرى عليها هذه الملفات



نقوم بنسخ ملفات البوت هيرن على الفلاشة

ويكون الشكل النهائي للفلاشة

كما هو موضح بالرسم

ayham.gohary@live.com

وهكذا يمكن عمل ذلك على لأي برنامج أو سيدي ويندوز أو ميلينيوم

بنفس الطريقة إلا أنه بدلا من نسخ ملفات البوت من السيدي على الفلاش ميموري

نقوم بنسخ البرنامج أو سيدي الويندوز أو غيره على الفلاش ميموري

أي إستفسار على الإيميل التالي ayham.gohary@live.com

aaaihaam@yahoo.com

00963\933872776 أو الإتصال على الرقم

انته الشرح بعون الله

